

Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Aluminium

- matt, gleitgeschliffen **MT**
- eloxiert, schwarz **ELS**

Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Gewindestift DIN 915
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Laschengelenksets GN 511 (siehe Seite 1893)



INFORMATION

Die verdrehbaren Kreuz-Klemmhalter GN 475 verbinden Stangen und Rohre innerhalb des Klemmhaltersystems unter einem beliebig einstellbaren Winkel. Bei gelöster Winkelverstellung bleiben die Klemmhalterhälften formschlüssig verbunden.


Die Klemmschrauben der Klemmgewinde d_3 und d_4 sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können ersetzt werden durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 (siehe Seite 1893).

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

ZUBEHÖR

- Klemmhebelsets GN 511 (siehe Seite 1893)

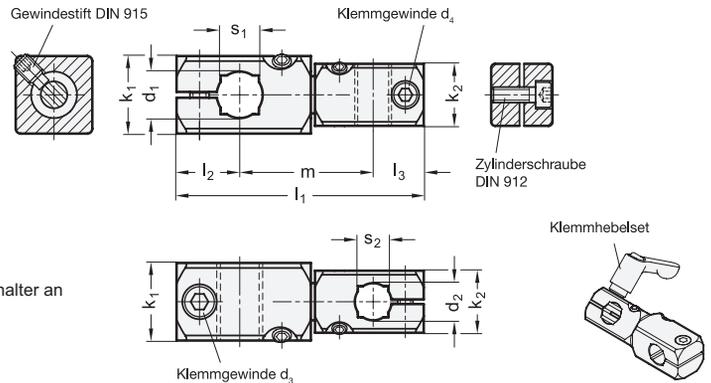

* Geben Sie die Ausführung der verdrehbaren Kreuz-Klemmhalter an

- | | |
|------------------------|-------------------|
| MT | ELS |
| matt, gleitgeschliffen | eloxiert, schwarz |

GN 475

Artikelnummer	d1 für Wellen- toleranz h11	d2 für Wellen- toleranz h11	k1	k2	d3	d4	l1	l2	l3	m	s1	s2	Klemmhebel- sets für d3	Klemmhebel- sets für d4	34
GN 475-B8-B8-*	B 8	B 8	16	16	M 4	M 4	52,5	13	13	26,5	-	-	GN 511-M4-16	GN 511-M4-16	34
GN 475-B10-B8-*	B 10	B 8	20	16	M 5	M 4	58	15,5	13	29,5	8	-	GN 511-M5-20	GN 511-M4-16	50
GN 475-B10-B10-*	B 10	B 10	20	20	M 5	M 5	63,5	15,5	15,5	32,5	8	8	GN 511-M5-20	GN 511-M5-20	65
GN 475-B12-B8-*	B 12	B 8	20	16	M 5	M 4	62	16,5	13	32,5	10	-	GN 511-M5-20	GN 511-M4-16	54
GN 475-B12-B12-*	B 12	B 12	20	20	M 5	M 5	71,5	16,5	16,5	38,5	10	10	GN 511-M5-20	GN 511-M5-20	73
GN 475-B15-B10-*	B 15	B 10	25	20	M 6	M 5	75,5	20	15,5	40	12	8	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	105
GN 475-B15-B12-*	B 15	B 12	25	20	M 6	M 5	79,5	20	16,5	43	12	10	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	108
GN 475-B15-B15-*	B 15	B 15	25	25	M 6	M 6	87,5	20	20	47,5	12	12	GN 511-M6-25	GN 511-M6-25	143
GN 475-B16-B12-*	B 16	B 12	25	20	M 6	M 5	81	20	16,5	44,5	-	10	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	112
GN 475-B16-B16-*	B 16	B 16	25	25	M 6	M 6	90,5	20	20	50,5	-	-	GN 511-M6-25	GN 511-M6-25	139
GN 475-B20-B15-*	B 20	B 15	30	25	M 6	M 6	95	22	20	53	16	12	GN 511-M6-30	GN 511-M6-25	193
GN 475-B20-B16-*	B 20	B 16	30	25	M 6	M 6	96,5	22	20	54,5	16	-	GN 511-M6-30	GN 511-M6-25	196
GN 475-B20-B20-*	B 20	B 20	30	30	M 6	M 6	102,5	22	22	58,5	16	16	GN 511-M6-30	GN 511-M6-30	242

Gewicht bezieht sich auf Form ELS