

Reling-T-Klemmhalter

Aluminium, teilbar

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** mit Bohrung
- **W:** mit Bolzen

Klemmhalter

Aluminium

- matt, gleitgeschliffen **MT**
- eloxiert, schwarz **ELS**

Bolzen bei Form W

Edelstahl 1.4305

Zylinderschrauben ISO 4762

Edelstahl A2

Zylinderstift ISO 2338


Edelstahl A1

Gewindestift DIN 913 bei Form A

Edelstahl A2

Gewindestift DIN 915 bei Form W

Edelstahl A2

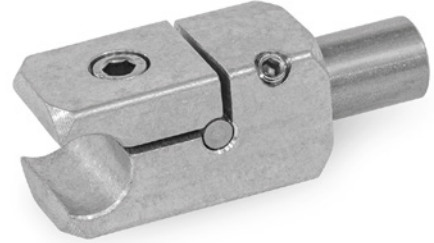

INFORMATION

Reling-T-Klemmhalter GN 476.2 verbinden Rohre und Stangen T-förmig miteinander. Sie werden z. B. für Seitenführungen eingesetzt, bei denen der Klemmhalter seitlich nicht überstehen darf.

Darüber hinaus ermöglicht die geteilte Klemmstelle das nachträgliche Einfügen des Klemmhalters in einen bestehenden Aufbau und erleichtert die Montage, wenn ein axiales Aufschieben, z. B. aufgrund von Biegungen, nicht möglich ist.


Durch die Kombination je eines Klemmhalters in Form W und A können zwei Rohre oder Stangen in beliebig einstellbarem Winkel verbunden werden. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762. Sie kann ersetzt werden durch ein Klemmhebelset GN 511 (siehe Seite 1893) (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).


ZUBEHÖR

- GN 511 Klemmhebelsets (siehe Seite 1893)
- GN 480.1 Haltestangen / Halterohre (siehe Seite 1904)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

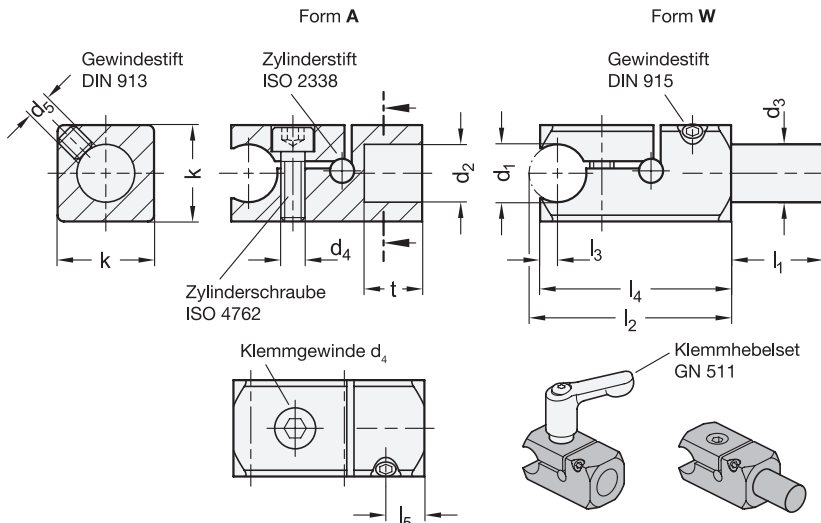

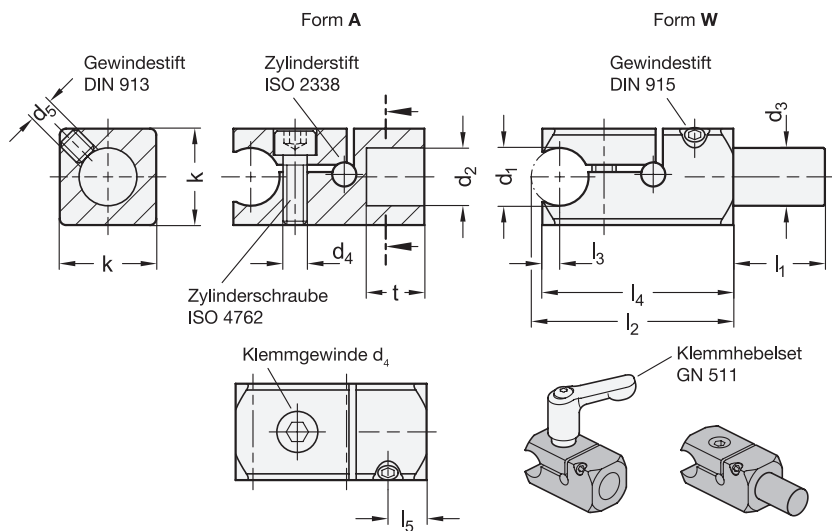

* Vervollständige mit

MT
mattiert

ELS
eloxiert, schwarz

GN 476.2-A

Artikelnummer	d1 Bohrung für Wellentoleranz h11	d2	d4 Klemm- gewinde	d5	k	l2	l3	l4	l5	t	Klemmhebelset für d4	⚖
GN 476.2-B8-B8-A-*	B 8	B 8	M 4	M 4	16	32	2.5	30.5	5.5	8	GN 511-M4-16	20
GN 476.2-B10-B10-A-*	B 10	B 10	M 5	M 5	20	38	3.1	36.1	7	10	GN 511-M5-20	36
GN 476.2-B12-B12-A-*	B 12	B 12	M 5	M 5	20	42	3.6	39.6	8	12	GN 511-M5-20	42
GN 476.2-B15-B15-A-*	B 15	B 15	M 6	M 6	25	52	4.4	48.9	10	15	GN 511-M6-25	70
GN 476.2-B16-B16-A-*	B 16	B 16	M 6	M 6	25	55	4.8	51.8	11	16	GN 511-M6-25	72
GN 476.2-B20-B20-A-*	B 20	B 20	M 6	M 6	30	63	6	59	12	18	GN 511-M6-30	111

GN 476.2-W

Artikelnummer	d1 Bohrung für Wellentoleranz h11	d3	d4 Klemm- gewinde	d5	k	l1	l2	l3	l4	l5	Klemmhebelset für d4	⚖
GN 476.2-B8-8-W-*	B 8	8	M 4	M 4	16	16	32	2.5	30.5	5.5	GN 511-M4-16	29
GN 476.2-B10-10-W-*	B 10	10	M 5	M 5	20	17	38	3.1	36.1	7	GN 511-M5-20	53
GN 476.2-B12-12-W-*	B 12	12	M 5	M 5	20	19	42	3.6	39.6	8	GN 511-M5-20	64
GN 476.2-B15-15-W-*	B 15	15	M 6	M 6	25	21	52	4.4	48.9	10	GN 511-M6-25	119
GN 476.2-B16-16-W-*	B 16	16	M 6	M 6	25	24	55	4.8	51.8	11	GN 511-M6-25	134
GN 476.2-B20-20-W-*	B 20	20	M 6	M 6	30	26	63	6	59	12	GN 511-M6-30	219

Gewicht bezieht sich auf Ausführung MT

