

T-Klemmhalter

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Form

- **A**: mit Bohrung
- **W**: mit Bolzen

Aluminium

- matt, gleitgeschliffen **MT**
- eloxiert, schwarz **ELS**

Bolzen (Form W)

Edelstahl nichtrostend, 1.4305

Zylinderschraube DIN 912

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Gewindestift DIN 913 (Form A)

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Madenschraube DIN 915 (Form W)

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Laschengelenksets GN 511 (siehe Seite 1893)

INFORMATION

Die T-Klemmhalter GN 476 (Form W) dienen als Alternative zu Kreuz-Klemmhaltern GN 475 (siehe Seite 1882) wenn hohe Winkelkräfte gefordert werden.


Die Klemmschraube am Klenmmgewinde d4 ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann ersetzt werden durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 511 (siehe Seite 1893) (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

ZUBEHÖR

- Klemmhebelsets GN 511 (siehe Seite 1893)

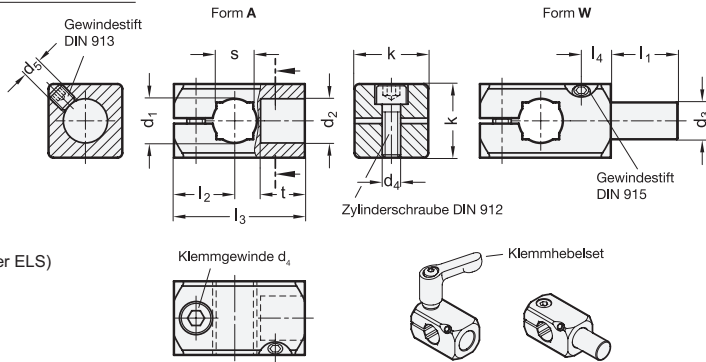

*Geben Sie die Ausführung der T-Klemmhalter an (MT oder ELS)

MT	ELS
matt, gleitgeschliffen	eloxiert, schwarz

GN 476

Artikelnummer	d1 für Wellen-toleranz h11	d2	d3	k	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t	s	Klemmhebelsets für d4	16
GN 476-B8-B8-A-*	B 8	B 8	-	16	M 4	M 4	16	13	26	5.5	8	-	GN 511-M4-16	20
GN 476-B10-B10-A-*	B 10	B 10	-	20	M 5	M 5	17	15.5	31.5	7	10	8	GN 511-M5-20	28
GN 476-B12-B12-A-*	B 12	B 12	-	20	M 5	M 5	19	16.5	35.5	8	12	10	GN 511-M5-20	28
GN 476-B15-B15-A-*	B 15	B 15	-	25	M 6	M 6	21	20	43.5	10	15	12	GN 511-M6-25	54
GN 476-B16-B16-A-*	B 16	B 16	-	25	M 6	M 6	24	20	45	11	16	-	GN 511-M6-25	54
GN 476-B20-B20-A-*	B 20	B 20	-	30	M 6	M 6	26	22	51	12	18	16	GN 511-M6-30	80
GN 476-B8-8-W-*	B 8	-	8	16	M 4	M 4	16	13	26	5.5	8	-	GN 511-M4-16	25
GN 476-B10-10-W-*	B 10	-	10	20	M 5	M 5	17	15.5	31.5	7	10	8	GN 511-M5-20	45
GN 476-B12-12-W-*	B 12	-	12	20	M 5	M 5	19	16.5	35.5	8	12	10	GN 511-M5-20	57
GN 476-B15-15-W-*	B 15	-	15	25	M 6	M 6	21	20	43.5	10	15	12	GN 511-M6-25	103
GN 476-B16-16-W-*	B 16	-	16	25	M 6	M 6	24	20	45	11	16	-	GN 511-M6-25	120
GN 476-B20-20-W-*	B 20	-	20	30	M 6	M 6	26	22	51	12	18	16	GN 511-M6-30	191

Gewicht bezieht sich auf Form ELS