

Flanschbolzen

für Klemmhalter

AUSFÜHRUNG


Stahl verzinkt, blau passiviert

INFORMATION


Flanschbolzen GN 480 werden in Verbindung mit Klemmhaltern, als Fuß oder als Verbindungselement, z.B. für Breiten- oder Höhenverstellungen eingesetzt.
Durch die niedrige Flanschhöhe bieten Sie eine Alternative zum Fuß-Klemmhalter GN 473 (siehe Seite 1878) in Anwendungen, bei denen in geringer Höhe über der Anschraubfläche geklemmt werden soll.
Der Bohrungsabstand m der Flanschbolzen GN 480 ist abgestimmt auf die Klemmhalter GN 473 (siehe Seite 1878) und GN 477 (siehe Seite 1879) sowie auf Haltermagnete GN 51.6 (siehe Seite 2032).

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

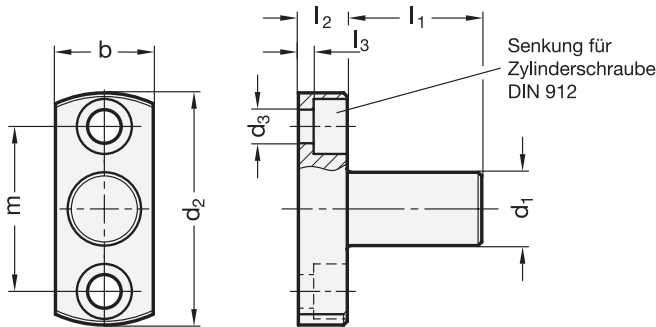

Anwendungsbeispiel



GN 480

Artikelnummer	d1 h9	l1	b	d2	d3	l2	l3	m	⚖
GN 480-8-18	8	18	14	31.5	M 4	6	2	22	23
GN 480-8-32	8	32	14	31.5	M 4	6	2	22	40
GN 480-10-21	10	21	16	38	M 5	8	2.5	27	43
GN 480-10-37	10	37	16	38	M 5	8	2.5	27	52
GN 480-12-22	12	22	16	38	M 5	8	2.5	27	49
GN 480-12-39	12	39	16	38	M 5	8	2.5	27	64
GN 480-15-27,5	15	27,5	20	45	M 6	10	4	32	94
GN 480-15-47,5	15	47,5	20	45	M 6	10	4	32	122
GN 480-16-28	16	28	20	45	M 6	10	4	32	100
GN 480-16-49	16	49	20	45	M 6	10	4	32	133
GN 480-20-35	20	35	25	50	M 6	10	4	36	166
GN 480-20-60	20	60	25	50	M 6	10	4	36	240