

Laschen-Klemmhalter

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Form

- **Q**: Klemmbohrung quer zur Laschenachse
- **P**: Klemmbohrung parallel zur Laschenachse

Aluminium

- matt, gleitgeschliffen **MT**
- eloxiert schwarz **ELS**

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

INFORMATION

Laschen-Klemmhalter GN 482 lassen sich mit T-Laschen-Klemmhalter GN 483 (siehe Seite 1891) sowie Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 (siehe Seite 1892) mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Laschengelenkssets GN 511.1 (siehe Seite 1894) mit Schraube (Form S) und verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung.

Darüber hinaus kann die Klemmschraube d₄, die in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 ist, ersetzt werden durch ein Klemmhebelset GN 511 (siehe Seite 1893).


Die Bestellbezeichnung ist jeweils der Maßtabelle zu entnehmen.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

ZUBEHÖR

- Klemmhebelsets GN 511 (siehe Seite 1893)
- Laschengelenkssets GN 511.1 (siehe Seite 1894)

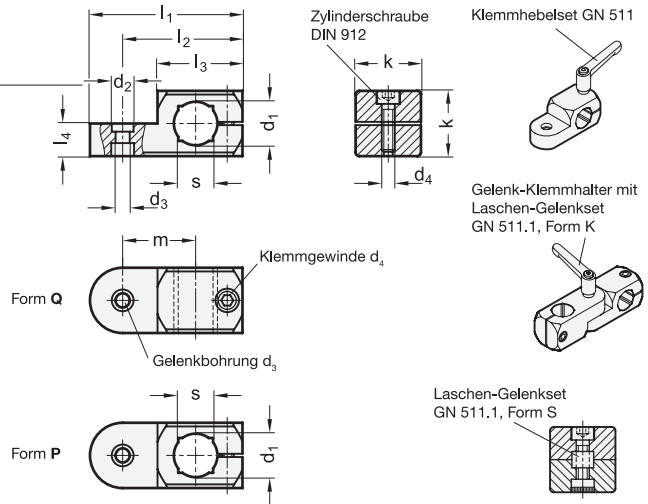

* Geben Sie die Ausführung der Laschen-Klemmhalter an (MT oder ELS)

MT	ELS
matt, gleitgeschliffen	eloxiert, schwarz

GN 482

Artikelnummer	d1 für Wellen-toleranz H11	k	d2	d3	d4	l1	l2	l3	m	l4	s	Laschengelenkssets für d3 Type S/K	Laschengelenkssets für d4	
GN 482-B8-16-P-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-P-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-P-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	34
GN 482-B15-25-P-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	67
GN 482-B16-25-P-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M5-25	66
GN 482-B20-30-P-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99
GN 482-B8-16-Q-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-Q-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-Q-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	35
GN 482-B15-25-Q-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	60
GN 482-B16-25-Q-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	65
GN 482-B20-30-Q-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99

Gewicht bezieht sich auf Form ELS