

T-Laschen-Klemmhalter

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** mit Bohrung
- **W:** mit Bolzen

Aluminium

- matt, gleitgeschliffen **MT**
- eloxiert schwarz **ELS**

Bolzen (Form W)

Stahl verzinkt, blau chromatiert

Gewindestift DIN 913 (Form A)

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Madenschraube DIN 915 (Form W)

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

INFORMATION

T-Laschen-Klemmhalter GN 483 lassen sich kombinieren mit Laschen-Klemmhalter GN 482 (siehe Seite 1890) sowie Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 (siehe Seite 1892) mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Laschengelenksets GN 511.1 (siehe Seite 1894) mit Schraube, Form S und verstellbarem Klemmhebel, Form K zur Verfügung (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).


TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

* Geben Sie die Ausführung der T-Laschen-Klemmhalter an (MT oder ELS)

MT
matt, gleitgeschliffen

ELS
eloxiert, schwarz

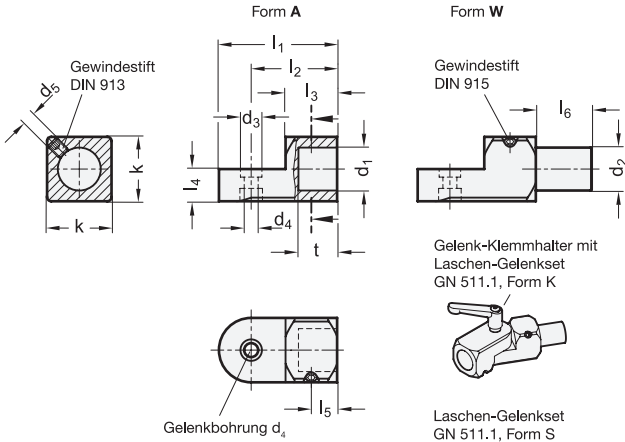

GN 483

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	k	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	l6	t	Laschengelenksets für d4 Form S	Laschengelenksets für d3 Form K	16
GN 483-B8-16-A-*	B 8	-	16	7	4.5	M 4	30	22	13	8	5.5	16	8	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	45
GN 483-B10-20-A-*	B 10	-	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	7	17	10	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	20
GN 483-B12-20-A-*	B 12	-	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	8	19	12	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	20
GN 483-B15-25-A-*	B 15	-	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	10	21	15	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	40
GN 483-B16-25-A-*	B 16	-	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	11	24	16	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	40
GN 483-B20-30-A-*	B 20	-	30	10	6.5	M 6	55	40	24	15	12	26	18	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	80
GN 483-8-16-W-*	-	8	16	7	4.5	M 4	30	22	13	8	5.5	16	8	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	20
GN 483-10-20-W-*	-	10	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	7	17	10	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	42
GN 483-12-20-W-*	-	12	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	8	19	12	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	51
GN 483-15-25-W-*	-	15	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	10	21	15	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	94
GN 483-16-25-W-*	-	16	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	11	24	16	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	106
GN 483-20-30-W-*	-	20	30	10	6.5	M 6	55	40	24	15	12	26	18	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	180

Gewicht bezieht sich auf Form ELS