Anbau-Laschen-Klemmhalter

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Aluminium

- matt, gleitgeschliffen **MT**
- eloxiert schwarz **ELS**

INFORMATION

Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 sind unter anderem vorgesehen zur Montage von Sensorhaltern GN 479 (siehe Seite 1895) Halteblechen GN 479.1 (siehe Seite 1896). Sie besitzen ein Zentralgewinde und ab der Größe k = 20 ein zusätzliches Bohrbild 4 x M4.
Sie lassen sich verwenden mit Laschen-Klemmhalter GN 482 (siehe Seite 1890) sowie T-Laschen-Klemmhalter GN 483 (siehe Seite 1891) mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. GN 484 gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 (siehe Seite 1894) mit Schraube, Form S und verstellbarem Klemmhebel, Form K zur Verfügung (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

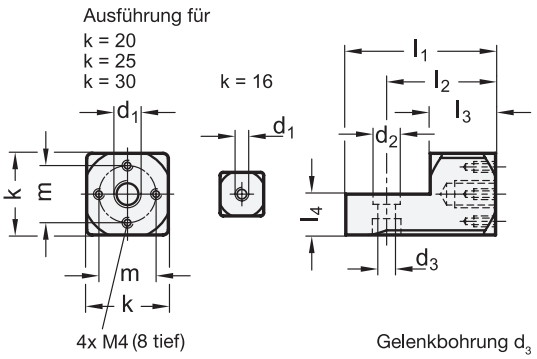







* Geben Sie die Ausführung der Anbau-Laschen-Klemmhalter an (MT oder ELS)

MT	ELS
matt, glatt geschliffen	eloxiert, schwarz

GN 484

Artikelnummer	d1	k	d2	d3	l1	l2	l3	l4	m	Laschengelenksets für d3 Form S	Laschengelenksets für d3 Form K	⚖
GN 484-M5-16-*	M 5	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	12
GN 484-M6-16-*	M 6	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	12
GN 484-M8-16-*	M 8	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	11
GN 484-M6-20-*	M 6	20	8.5	5.5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	24
GN 484-M8-20-*	M 8	20	8.5	5.5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	23
GN 484-M8-25-*	M 8	25	10	6.5	46	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	46
GN 484-M10-25-*	M 10	25	10	6.5	46	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	45
GN 484-M8-30-*	M 8	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	84
GN 484-M10-30-*	M 10	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	82
GN 484-M12-30-*	M 12	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	80

Gewicht bezieht sich auf Form ELS

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.