

Laschen-Klemmverbinder

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Aluminium

- matt, gleitgeschliffen **MT**
- eloxiert, schwarz **ELS**

INFORMATION

Fußlaschen-Klemmhalter GN 485 lassen sich mit Laschen-Klemmhalter GN 482 (siehe Seite 1890), T-Laschen-Klemmhalter GN 483 (siehe Seite 1891) sowie mit Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 (siehe Seite 1892) mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 (siehe Seite 1894) mit Schraube Form S und verstellbarem Klemmhebel Form K zur Verfügung (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).



Der Bohrungsabstand m der Fußlaschen-Klemmhalter GN 485 ist auf Fuß-Klemmhalter GN 473 (siehe Seite 1878), Klemmhalter GN 477 (siehe Seite 1879), Flanschbolzen GN 480 (siehe Seite 1885) sowie auf Halternagnete GN 51.6 (siehe Seite 2032) abgestimmt.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

ZUBEHÖR


- Laschengelenksets GN 511.1 (siehe Seite 2032)

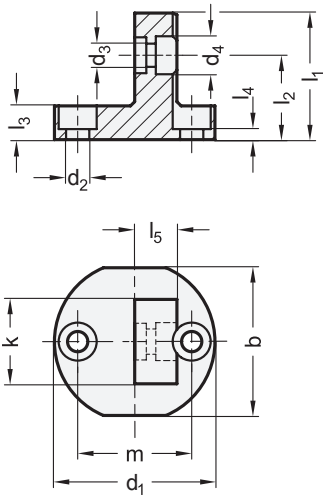

Laschen-Gelenkset
GN 511.1, Form S



Gelenk-Klemmhalter mit
Laschen-Klemmhalter
GN 482



Laschen-Gelenkset
GN 511.1, Form K

GN 485

Artikelnummer	k	b	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	Laschengelenksets für d3 Form K	Laschengelenksets für d3 Form S	16
GN 485-16-MT	16	29	31.5	M 4	4.5	7.5	25	17	7	3	8	22	GN 511.1-M4-16-K	GN 511.1-M4-16-S	18
GN 485-20-MT	20	35	38	M 5	5.5	9	30	20	8	2.5	10	27	GN 511.1-M5-20-K	GN 511.1-M5-20-S	31
GN 485-25-MT	25	41	45	M 6	6.5	10.5	37	24.5	10	4	12.5	32	GN 511.1-M6-25-K	GN 511.1-M6-25-S	55
GN 485-30-MT	30	44	50	M 6	6.5	10.5	44.5	29.5	12.5	6.5	15	36	GN 511.1-M6-30-K	GN 511.1-M6-30-S	90
GN 485-16-ELS	16	29	31.5	M 4	4.5	7.5	25	17	7	3	8	22	GN 511.1-M4-16-K	GN 511.1-M4-16-S	20
GN 485-20-ELS	20	35	38	M 5	5.5	9	30	20	8	2.5	10	27	GN 511.1-M5-20-K	GN 511.1-M5-20-S	33
GN 485-25-ELS	25	41	45	M 6	6.5	10.5	37	24.5	10	4	12.5	32	GN 511.1-M6-25-K	GN 511.1-M6-25-S	57
GN 485-30-ELS	30	44	50	M 6	6.5	10.5	44.5	29.5	12.5	6.5	15	36	GN 511.1-M6-30-K	GN 511.1-M6-30-S	92

