

Edelstahl-Haltemagnete

Scheibenform, mit Innengewinde

AUSFÜHRUNG

Gehäuse / Gewindebuchse

Edelstahl nichtrostend

Magnetwerkstoffe:

Hartferrit **HF**

temperaturbeständig bis zu 220 °C



INFORMATION

Bei Edelstahl-Haltemagneten GN 50.25 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Durch die geringere magnetische Leitfähigkeit des Edelstahl-Gehäuses sind die Haftkräfte geringer als bei Stahl.

- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten (siehe Seite 2022)



Ansicht auf Haftfläche

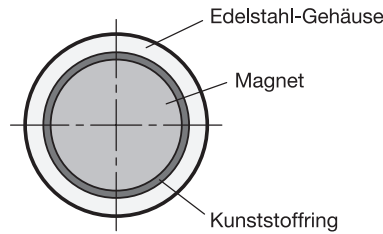

GN 50.25

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	d3	h	l	t	Nennhaft- kräfte in N	⚖
GN 50.25-HF-25-7-M5	25 ±0.1	M 5	8	7 +0.3/-0.1	9	8.25	32	20
GN 50.25-HF-32-7-M5	32 ±0.1	M 5	8	7 +0.3/-0.1	9	9	64	31
GN 50.25-HF-40-8-M5	40 +0.2/-0.1	M 5	8	8 +0.3/-0.1	8.5	9	100	56
GN 50.25-HF-50-10-M5	50 +0.2/-0.1	M 5	8	10 +0.4/-0.1	8.5	9	175	105
GN 50.25-HF-63-14-M5	63 +0.3/-0.1	M 5	8	14 +0.5/-0.1	8	9	280	228