

Haltemagnete

**Samarium-Cobalt (SmCo),
Gehäuse Edelstahl, mit Gewindezapfen**

AUSFÜHRUNG

Magnetwerkstoff
SmCo **SC**
Samarium, Cobalt
temperaturbeständig bis 350 °C
Gehäuse
Edelstahl 1.4404 (A4)

INFORMATION

Haltemagnete GN 50.8 bilden in Kombination mit dem Edelstahlgehäuse ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Da das Edelstahlgehäuse dicht verschweißt ist, eignen sich die Haltemagnete für den Einsatz in korrosiven Umgebungen.

Durch die hohe Temperaturbeständigkeit können die Magnete beispielsweise an Ofentüren eingesetzt werden.


- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten (siehe Seite 2022)

ZUBEHÖR


- Haftscheiben GN 70 (siehe Seite 2051)
- Haltescheiben GN 70.1 (siehe Seite 2051)
- Gummikappen GN 70.2 (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



Ansicht auf Haftfläche

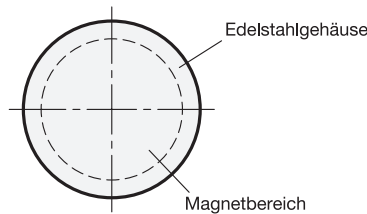

GN 50.8

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 ±0.2	d2	h1 ±0.2	h2	l	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 50.8-SC-16-M6	16	M 6	7	0.2	8	6.5	12
GN 50.8-SC-20-M6	20	M 6	7.5	0.2	10	20	20
GN 50.8-SC-25-M6	25	M 6	7.5	0.3	10	30	30
GN 50.8-SC-32-M6	32	M 6	8	0.3	10	77	51