GN 509.3

Federringe

Befestigungselemente für Kugelrollen GN 509 / GN 509.1

AUSFÜHRUNG

Form

- **A**: Krallenfederring
- **B**: Zackenring

Form A
Feder Stahl
Edelstahl nichtrostend

Form B
Feder Stahl
verzinkt

INFORMATION

Mit Krallenfederringen GN 509.3, Form A können Kugelrollen von der Einbauseite her befestigt und demontiert werden.
Zackenringe GN 509.3, Form B werden von der Rückseite montiert. So befestigte Kugelrollen sind nicht mehr demontierbar. Bezüglich der Blechdicke besteht keine Einschränkung.

Form **A**
Krallenfederring



Aufnahmebohrung

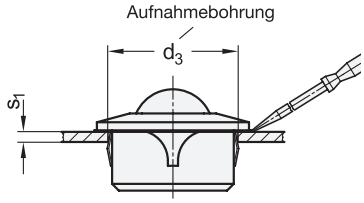

Form **B**
Zackenring



Aufnahmebohrung



GN 509.3 **STAINLESS STEEL**

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	s1	s2	für Kugelrollen GN 509 GN 509.1 Größe	⚖
GN 509.3-31-A	31	-	25 -0.2	-	2 ... 3	-	15	1
GN 509.3-44-A	44	-	37.3 -0.3	-	2 ... 4	-	22	2
GN 509.3-55-A	55	-	46.7 -0.3	-	2 ... 4	-	30	2
GN 509.3-36-B	-	36	-	22.2	-	*	12	3
GN 509.3-38-B	-	38	-	24.2	-	*	15	3

* beliebig

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.