

Kugelrollen

Gehäuse Stahlblech, mit Anschraubflansch

AUSFÜHRUNG

Gehäuse

Stahlblech S

verzinkt, blau passiviert

Laufkugel

- Stahl, blank **BL**
- Edelstahl 1.3541 **NI**
- Kunststoff, Polyacetal (POM) **KU**

Tragkugeln

- Stahl, blank bei Laufkugel BL / KU
- Edelstahl 1.4034 bei Laufkugel NI




INFORMATION

Kugelrollen GN 509.8 werden z. B. in der Fördertechnik oder an Packtischen eingesetzt, um schwere Lasten in jede beliebige Richtung ohne großen Kraftaufwand zu bewegen. Die Wälzlagerung der Kugel sorgt für eine zuverlässige Funktion und eine lange Lebensdauer.

Die Befestigung der Kugelrollen erfolgt über den Anschraubflansch.

TECHNISCHE INFORMATION

- Bauarten Kugelrollen (siehe Seite)
- Konstruktionshinweise (siehe Seite)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

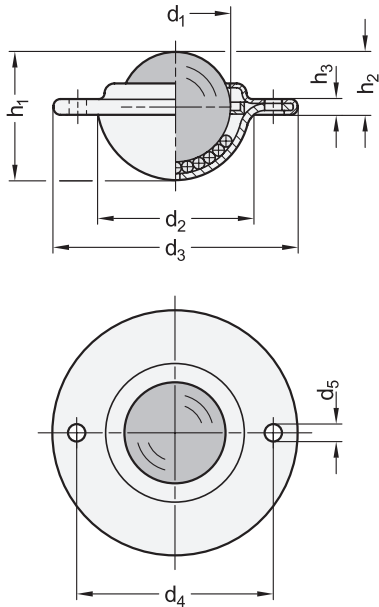

GN 509.8

Artikelnummer	Größe	d ₁ Kugel	d ₂	d ₃ ±0.4	d ₄	d ₅	h ₁ ±0.4	h ₂ ±0.4	h ₃	Tragzahl C in N	⚖
GN 509.8-15-SBL	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN 509.8-15-SNI	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN 509.8-15-SKU	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	100	34
GN 509.8-25-SBL	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN 509.8-25-SNI	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN 509.8-25-SKU	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	200	75