

Haltemagnete

mit Griffknopf / mit Schlüsselring,
mit Gummiummantelung

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** mit Griffknopf
- **B:** mit Schlüsselring

Stahlteil

vernickelt

Magnetwerkstoff

NdFeB **ND**

Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C

Gummiummantelung

Elastomer (TPE)

80 shore A ≈

Schwarz

Kugelknopf

Kunststoff

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

schwarz, matt

Schlüsselring

Stahl, vernickelt

INFORMATION

Haltemagnete GN 51.7 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.


- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten (siehe Seite 2022)

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite 2051)

ZUBEHÖR

- Haftscheiben GN 70 (siehe Seite 2051)
- Haltescheiben GN 70.1 (siehe Seite 2051)

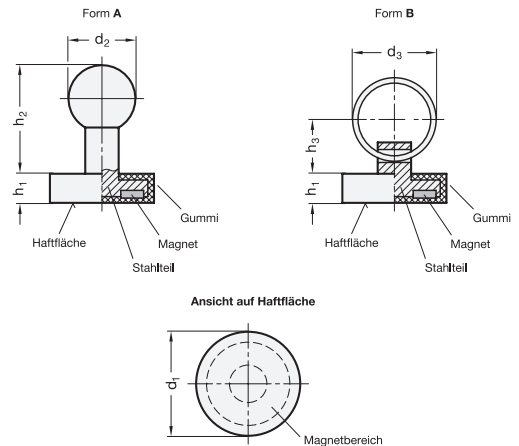

GN 51.7

Artikelnummer	d1	d2	d3	h1	h2	h3	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 51.7-ND-22-A	22	16	-	6	25	-	35	17
GN 51.7-ND-31-A	31	16	-	6	25	-	75	28
GN 51.7-ND-43-A	43	16	-	5.5	24	-	85	48
GN 51.7-ND-22-B	22	-	20	6	-	13	35	14
GN 51.7-ND-31-B	31	-	25	6	-	14.5	75	25
GN 51.7-ND-43-B	43	-	30	5.5	-	17	85	34