

Haltemagnete

**Scheibenform, mit Senkbohrung,
mit Gummiummantelung**

AUSFÜHRUNG

Stahlteil
verzinkt

Magnetwerkstoff
NdFeB **ND**
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C

Gummiummantelung
Elastomer (TPE)
≈ 80 Shore A
schwarz **SW**
weiß **WS**

INFORMATION

Haltemagnete GN 51.8 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

ZUBEHÖR


- Haltescheiben GN 70 (siehe Seite 2051)
- Haftscheiben GN 70.1 (siehe Seite 2051)

AUF ANFRAGE



- andere Farben
- andere Shore-Härten

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)



Ansicht auf Haftfläche

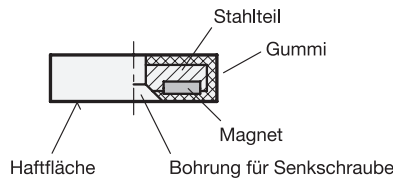

GN 51.8

Artikelnummer	d ₁	d ₂	d ₃	h	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 51.8-ND-12-SW	12	3.4	6.4	7	10	3
GN 51.8-ND-12-WS	12	3.4	6.4	7	10	3
GN 51.8-ND-43-SW	43	7.5	12.5	6	100	27
GN 51.8-ND-43-WS	43	7.5	12.5	6	100	27
GN 51.8-ND-88-SW	88	6.5	12.5	8.5	550	182
GN 51.8-ND-88-WS	88	6.5	12.5	8.5	550	182