

Verriegelungen

Zink-Druckguss / Edelstahl, mit verlängertem Gehäuse, Betätigung mit Steckschlüssel / mit Bedienelement, abschließbar / nicht abschließbar

AUSFÜHRUNG

Ausführung Zink-Druckguss

Form

- **DK**: mit Dreikant
- **VK7**: mit Vierkant
- **VK8**: mit Vierkant
- **SCH**: mit Schlitz
- **VDE**: mit Doppelbart
- **SCK**: mit Knebel (Schließung einheitlich)
- **SCT**: mit T-Griff (Schließung einheitlich)
- **SG**: mit Sterngriff
- **SK**: mit Knebel
- **ST**: mit T-Griff
- **RG**: mit Rändelgriff GN 7336
- **KG**: mit Knebel
- **HG**: mit Hebel

Verschlussgehäuse

Zink-Druckguss **ZD**

Gehäusebund

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Bedienelemente

Kunststoff (Polyamid PA)

Schwarz, matt

Schlüssel

Neusilber mit Kunststoffgriff

Abdeckkappe (Form RG, KG, HG)

Kunststoff (Polyamid PA)

hellgrau, matt

Sonstige Teile

Stahl, verzinkt, blau passiviert

Schutzart IP 65

Ausführung in Edelstahl

Form

- **DK**: mit Dreikant
- **VK7**: mit Vierkant
- **VK8**: mit Vierkant
- **SCH**: mit Schlitz
- **VDE**: mit Doppelbart
- **RG**: mit Kunststoff Rändelgriff GN 7336
- **KG**: mit Kunststoff-Knebel
- **HG**: mit Kunststoff-Hebel
- **SG**: mit Edelstahl-Sterngriff
- **KGN**: mit Edelstahl-Knebel
- **HGN**: mit Edelstahl-Hebel

Verschlussgehäuse

Edelstahl **NI**

- nichtrostend, 1.4401 (bei $h_1 = 30$)
- nichtrostend, 1.4305 (bei $h_1 = 50$)
- blank **BL**

Riegel

Edelstahl nichtrostend, 1.4301



Bedienelemente

- Form SG
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Blech gezogen und Nabe verschweißt
- Form KGN, HGN
Edelstahl nichtrostend, 1.4308
- Form RG, KG, HG
Kunststoff (Polyamid PA)
Schwarz, matt

Sonstige Teile

Edelstahl, nichtrostend, 1.4305 (Form DK, VK7, VK8, SCH, VDE)

Edelstahl 1.4301 (Form RG, KG, HG, SG, KGN, HGN)

Schutzart IP 65

INFORMATION

Verriegelungen GN 515 sind bis auf die verlängerten Gehäuse identisch zu Standard-Verriegelungen GN 115. Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Durch verschieden gekröpfte Riegel (Ausführung in Zink-Druckguss) lässt sich je nach Gehäusehöhe h_1 ein Bereich A von 16 bis 92 mm abdecken, während die verlängerten Gehäuse Türstärken s bis max. 50 mm ermöglichen.

Durch verschieden gekröpfte Riegel (Ausführung in Edelstahl) lässt sich je nach Gehäusehöhe h_1 ein Bereich A von 18 bis 82 mm abdecken, während die verlängerten Gehäuse Türstärken s bis max. 40 mm ermöglichen.

Die Verriegelungen (Betätigung mit Bedienelement, abschließbar) werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigelegtem Riegel geliefert. Der Schlüssel lässt sich in beiden Endstellungen abziehen. Die Schließung ist einheitlich, sodass jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden kann.

Die Verriegelungen GN 515 (außer Form SCK, SCT) werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

ZUBEHÖR

- Steckschlüssel GN 119.2 (siehe Seite 1530)
(Form DK, VK7, VK8, SCH, VDE)
- Öffnungsgriffe GN 120.1 (siehe Seite 1487)
(Form DK, VK7, VK8, SCH, VDE)
- Auflauframpen GN 120.2 (siehe Seite 1479)
(Form DK, VK7, VK8, SCH, VDE, SCK, SCT)
- Schutzkappen GN 120 (siehe Seite 1486)
(Form DK, VK7, VK8, SCH, VDE, für Edelstahl Version)

TECHNISCHE INFORMATION



- IP Schutzart (siehe Seite A23)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

*Geben Sie die Ausführung der Verriegelungen an

DK VK7 VK8 SCH VDE


GN 515-ZD

Artikelnummer	h ₁	Riegelabstand A	h ₂	s max.	⚖
GN 515-ZD-*30-16-SW	30	16	40	20	106
GN 515-ZD-*30-20-SW	30	20	40	20	104
GN 515-ZD-*30-25-SW	30	25	40	20	103
GN 515-ZD-*30-28-SW	30	28	40	20	96
GN 515-ZD-*30-32-SW	30	32	40	20	102
GN 515-ZD-*30-36-SW	30	36	40	20	102
GN 515-ZD-*30-40-SW	30	40	40	20	104
GN 515-ZD-*30-44-SW	30	44	40	20	106
GN 515-ZD-*30-48-SW	30	48	40	20	106
GN 515-ZD-*30-52-SW	30	52	40	20	114
GN 515-ZD-*30-57-SW	30	57	40	20	106
GN 515-ZD-*30-18-SW	30	18	40	20	103
GN 515-ZD-*30-22-SW	30	22	40	20	103
GN 515-ZD-*30-26-SW	30	26	40	20	103
GN 515-ZD-*30-30-SW	30	30	40	20	101
GN 515-ZD-*30-34-SW	30	34	40	20	102
GN 515-ZD-*30-38-SW	30	38	40	20	104
GN 515-ZD-*30-42-SW	30	42	40	20	105
GN 515-ZD-*30-46-SW	30	46	40	20	108
GN 515-ZD-*30-50-SW	30	50	40	20	111
GN 515-ZD-*30-54-SW	30	54	40	20	113
GN 515-ZD-*30-62-SW	30	62	40	20	118
GN 515-ZD-*40-26-SW	40	26	50	30	126
GN 515-ZD-*40-30-SW	40	30	50	30	124
GN 515-ZD-*40-35-SW	40	35	50	30	123
GN 515-ZD-*40-38-SW	40	38	50	30	116
GN 515-ZD-*40-42-SW	40	42	50	30	122
GN 515-ZD-*40-46-SW	40	46	50	30	122
GN 515-ZD-*40-50-SW	40	50	50	30	124
GN 515-ZD-*40-54-SW	40	54	50	30	126
GN 515-ZD-*40-58-SW	40	58	50	30	126
GN 515-ZD-*40-62-SW	40	62	50	30	134
GN 515-ZD-*40-67-SW	40	67	50	30	126
GN 515-ZD-*40-28-SW	40	28	50	30	123
GN 515-ZD-*40-32-SW	40	32	50	30	123
GN 515-ZD-*40-36-SW	40	36	50	30	123
GN 515-ZD-*40-40-SW	40	40	50	30	121
GN 515-ZD-*40-44-SW	40	44	50	30	122
GN 515-ZD-*40-48-SW	40	48	50	30	124
GN 515-ZD-*40-52-SW	40	52	50	30	125
GN 515-ZD-*40-56-SW	40	56	50	30	128
GN 515-ZD-*40-60-SW	40	60	50	30	131
GN 515-ZD-*40-64-SW	40	64	50	30	133
GN 515-ZD-*40-72-SW	40	72	50	30	138
GN 515-ZD-*50-36-SW	50	36	60	40	142

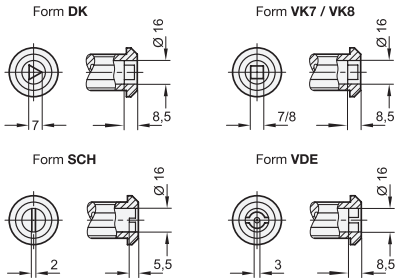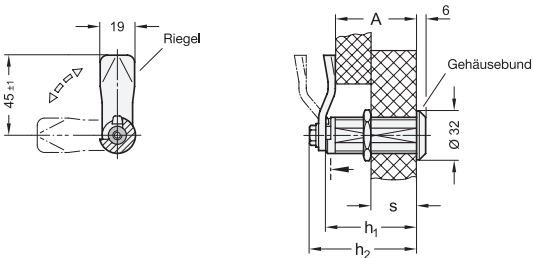

Artikelnummer	h ₁	Riegelabstand A	h ₂	s max.	⚖
GN 515-ZD-*50-40-SW	50	40	60	40	140
GN 515-ZD-*50-45-SW	50	45	60	40	139
GN 515-ZD-*50-48-SW	50	48	60	40	132
GN 515-ZD-*50-52-SW	50	52	60	40	138
GN 515-ZD-*50-56-SW	50	56	60	40	138
GN 515-ZD-*50-60-SW	50	60	60	40	140
GN 515-ZD-*50-64-SW	50	64	60	40	142
GN 515-ZD-*50-68-SW	50	68	60	40	142
GN 515-ZD-*50-72-SW	50	72	60	40	150
GN 515-ZD-*50-77-SW	50	77	60	40	142
GN 515-ZD-*50-38-SW	50	38	60	40	139
GN 515-ZD-*50-42-SW	50	42	60	40	139
GN 515-ZD-*50-46-SW	50	46	60	40	139
GN 515-ZD-*50-50-SW	50	50	60	40	137
GN 515-ZD-*50-54-SW	50	54	60	40	138
GN 515-ZD-*50-58-SW	50	58	60	40	140
GN 515-ZD-*50-62-SW	50	62	60	40	141
GN 515-ZD-*50-66-SW	50	66	60	40	144
GN 515-ZD-*50-70-SW	50	70	60	40	147
GN 515-ZD-*50-74-SW	50	74	60	40	149
GN 515-ZD-*50-82-SW	50	82	60	40	154
GN 515-ZD-*60-46-SW	60	46	70	50	158
GN 515-ZD-*60-50-SW	60	50	70	50	156
GN 515-ZD-*60-55-SW	60	55	70	50	155
GN 515-ZD-*60-58-SW	60	58	70	50	148
GN 515-ZD-*60-62-SW	60	62	70	50	154
GN 515-ZD-*60-66-SW	60	66	70	50	154
GN 515-ZD-*60-70-SW	60	70	70	50	156
GN 515-ZD-*60-74-SW	60	74	70	50	158
GN 515-ZD-*60-78-SW	60	78	70	50	158
GN 515-ZD-*60-82-SW	60	82	70	50	166
GN 515-ZD-*60-87-SW	60	87	70	50	158
GN 515-ZD-*60-48-SW	60	48	70	50	155
GN 515-ZD-*60-52-SW	60	52	70	50	155
GN 515-ZD-*60-56-SW	60	56	70	50	155
GN 515-ZD-*60-60-SW	60	60	70	50	153
GN 515-ZD-*60-64-SW	60	64	70	50	154
GN 515-ZD-*60-68-SW	60	68	70	50	156
GN 515-ZD-*60-72-SW	60	72	70	50	157
GN 515-ZD-*60-76-SW	60	76	70	50	160
GN 515-ZD-*60-80-SW	60	80	70	50	163
GN 515-ZD-*60-84-SW	60	84	70	50	165
GN 515-ZD-*60-92-SW	60	92	70	50	170

Gewicht bezieht sich auf Ausführung DK

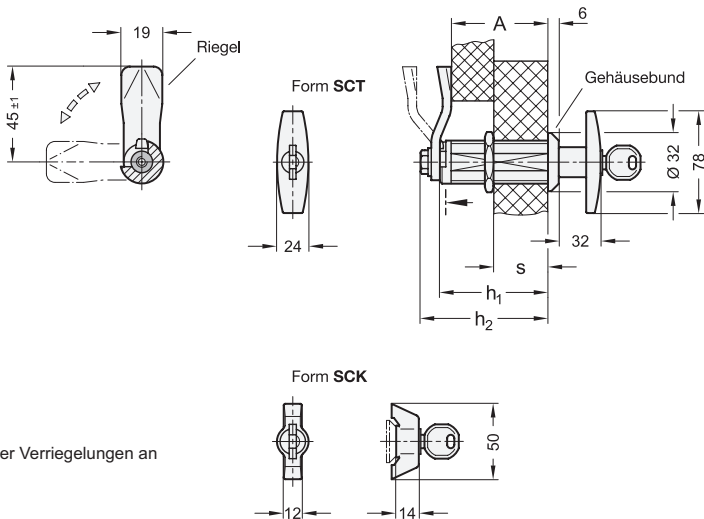


*Geben Sie die Ausführung der Verriegelungen an
SCK SCT

GN 515-ZD-L

Artikelnummer	h1	Riegelabstand		h2	s max.	
		A				
GN 515-ZD-*-30-16-SW	30	16	40	20	136	
GN 515-ZD-*-30-20-SW	30	20	40	20	134	
GN 515-ZD-*-30-25-SW	30	25	40	20	133	
GN 515-ZD-*-30-28-SW	30	28	40	20	126	
GN 515-ZD-*-30-32-SW	30	32	40	20	132	
GN 515-ZD-*-30-36-SW	30	36	40	20	132	
GN 515-ZD-*-30-40-SW	30	40	40	20	134	
GN 515-ZD-*-30-44-SW	30	44	40	20	136	
GN 515-ZD-*-30-48-SW	30	48	40	20	136	
GN 515-ZD-*-30-52-SW	30	52	40	20	144	
GN 515-ZD-*-30-57-SW	30	57	40	20	136	
GN 515-ZD-*-30-18-SW	30	18	40	20	133	
GN 515-ZD-*-30-22-SW	30	22	40	20	133	
GN 515-ZD-*-30-26-SW	30	26	40	20	133	
GN 515-ZD-*-30-30-SW	30	30	40	20	131	
GN 515-ZD-*-30-34-SW	30	34	40	20	132	
GN 515-ZD-*-30-38-SW	30	38	40	20	134	
GN 515-ZD-*-30-42-SW	30	42	40	20	135	
GN 515-ZD-*-30-46-SW	30	46	40	20	138	
GN 515-ZD-*-30-50-SW	30	50	40	20	141	
GN 515-ZD-*-30-54-SW	30	54	40	20	143	
GN 515-ZD-*-30-62-SW	30	62	40	20	148	
GN 515-ZD-*-40-26-SW	40	26	50	30	158	
GN 515-ZD-*-40-30-SW	40	30	50	30	156	
GN 515-ZD-*-40-35-SW	40	35	50	30	155	
GN 515-ZD-*-40-38-SW	40	38	50	30	148	
GN 515-ZD-*-40-42-SW	40	42	50	30	154	
GN 515-ZD-*-40-46-SW	40	46	50	30	154	
GN 515-ZD-*-40-50-SW	40	50	50	30	156	
GN 515-ZD-*-40-54-SW	40	54	50	30	158	
GN 515-ZD-*-40-58-SW	40	58	50	30	158	
GN 515-ZD-*-40-62-SW	40	62	50	30	166	
GN 515-ZD-*-40-67-SW	40	67	50	30	158	
GN 515-ZD-*-40-28-SW	40	28	50	30	155	
GN 515-ZD-*-40-32-SW	40	32	50	30	155	
GN 515-ZD-*-40-36-SW	40	36	50	30	155	
GN 515-ZD-*-40-40-SW	40	40	50	30	153	
GN 515-ZD-*-40-44-SW	40	44	50	30	154	
GN 515-ZD-*-40-48-SW	40	48	50	30	156	
GN 515-ZD-*-40-52-SW	40	52	50	30	157	
GN 515-ZD-*-40-56-SW	40	56	50	30	160	
GN 515-ZD-*-40-60-SW	40	60	50	30	163	
GN 515-ZD-*-40-64-SW	40	64	50	30	165	
GN 515-ZD-*-40-72-SW	40	72	50	30	170	
GN 515-ZD-*-50-36-SW	50	36	60	40	177	

Artikelnummer	h1	Riegelabstand		h2	s max.	
		A				
GN 515-ZD-*-50-40-SW	50	40	60	40	175	
GN 515-ZD-*-50-45-SW	50	45	60	40	174	
GN 515-ZD-*-50-48-SW	50	48	60	40	167	
GN 515-ZD-*-50-52-SW	50	52	60	40	173	
GN 515-ZD-*-50-56-SW	50	56	60	40	173	
GN 515-ZD-*-50-60-SW	50	60	60	40	175	
GN 515-ZD-*-50-64-SW	50	64	60	40	177	
GN 515-ZD-*-50-68-SW	50	68	60	40	177	
GN 515-ZD-*-50-72-SW	50	72	60	40	185	
GN 515-ZD-*-50-77-SW	50	77	60	40	177	
GN 515-ZD-*-50-38-SW	50	38	60	40	174	
GN 515-ZD-*-50-42-SW	50	42	60	40	174	
GN 515-ZD-*-50-46-SW	50	46	60	40	174	
GN 515-ZD-*-50-50-SW	50	50	60	40	172	
GN 515-ZD-*-50-54-SW	50	54	60	40	173	
GN 515-ZD-*-50-58-SW	50	58	60	40	175	
GN 515-ZD-*-50-62-SW	50	62	60	40	176	
GN 515-ZD-*-50-66-SW	50	66	60	40	179	
GN 515-ZD-*-50-70-SW	50	70	60	40	182	
GN 515-ZD-*-50-74-SW	50	74	60	40	184	
GN 515-ZD-*-50-82-SW	50	82	60	40	189	
GN 515-ZD-*-60-46-SW	60	46	70	50	198	
GN 515-ZD-*-60-50-SW	60	50	70	50	196	
GN 515-ZD-*-60-55-SW	60	55	70	50	195	
GN 515-ZD-*-60-58-SW	60	58	70	50	188	
GN 515-ZD-*-60-62-SW	60	62	70	50	194	
GN 515-ZD-*-60-66-SW	60	66	70	50	194	
GN 515-ZD-*-60-70-SW	60	70	70	50	196	
GN 515-ZD-*-60-74-SW	60	74	70	50	198	
GN 515-ZD-*-60-78-SW	60	78	70	50	198	
GN 515-ZD-*-60-82-SW	60	82	70	50	206	
GN 515-ZD-*-60-87-SW	60	87	70	50	198	
GN 515-ZD-*-60-48-SW	60	48	70	50	195	
GN 515-ZD-*-60-52-SW	60	52	70	50	195	
GN 515-ZD-*-60-56-SW	60	56	70	50	195	
GN 515-ZD-*-60-60-SW	60	60	70	50	193	
GN 515-ZD-*-60-64-SW	60	64	70	50	194	
GN 515-ZD-*-60-68-SW	60	68	70	50	196	
GN 515-ZD-*-60-72-SW	60	72	70	50	197	
GN 515-ZD-*-60-76-SW	60	76	70	50	200	
GN 515-ZD-*-60-80-SW	60	80	70	50	203	
GN 515-ZD-*-60-84-SW	60	84	70	50	205	
GN 515-ZD-*-60-92-SW	60	92	70	50	210	

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SCK

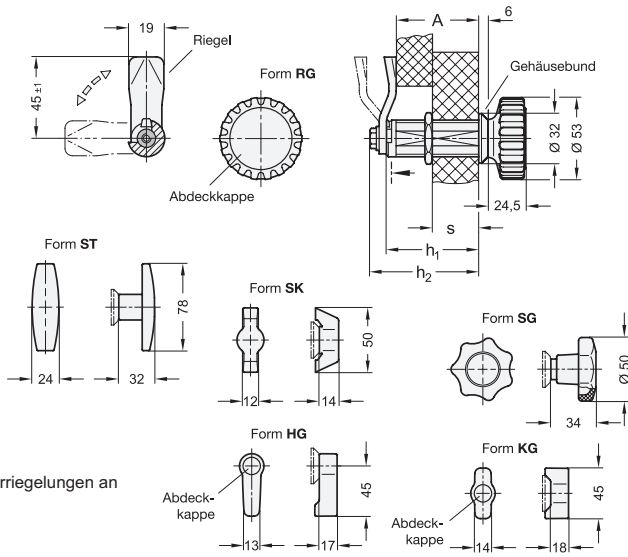


* Geben Sie die Ausführung der Verriegelungen an
SG SK ST RG KG HG

GN 515-ZD


Artikelnummer	h ₁	Riegelabstand		h ₂	s max.	⚖
		A				
GN 515-ZD-*30-16-SW	30	16	40	20	145	
GN 515-ZD-*30-20-SW	30	20	40	20	143	
GN 515-ZD-*30-25-SW	30	25	40	20	142	
GN 515-ZD-*30-28-SW	30	28	40	20	135	
GN 515-ZD-*30-32-SW	30	32	40	20	141	
GN 515-ZD-*30-36-SW	30	36	40	20	141	
GN 515-ZD-*30-40-SW	30	40	40	20	143	
GN 515-ZD-*30-44-SW	30	44	40	20	145	
GN 515-ZD-*30-48-SW	30	48	40	20	145	
GN 515-ZD-*30-52-SW	30	52	40	20	153	
GN 515-ZD-*30-57-SW	30	57	40	20	145	
GN 515-ZD-*30-18-SW	30	18	40	20	142	
GN 515-ZD-*30-22-SW	30	22	40	20	142	
GN 515-ZD-*30-26-SW	30	26	40	20	142	
GN 515-ZD-*30-30-SW	30	30	40	20	140	
GN 515-ZD-*30-34-SW	30	34	40	20	141	
GN 515-ZD-*30-38-SW	30	38	40	20	143	
GN 515-ZD-*30-42-SW	30	42	40	20	144	
GN 515-ZD-*30-46-SW	30	46	40	20	147	
GN 515-ZD-*30-50-SW	30	50	40	20	150	
GN 515-ZD-*30-54-SW	30	54	40	20	152	
GN 515-ZD-*30-62-SW	30	62	40	20	157	
GN 515-ZD-*40-26-SW	40	26	50	30	165	
GN 515-ZD-*40-30-SW	40	30	50	30	163	
GN 515-ZD-*40-35-SW	40	35	50	30	162	
GN 515-ZD-*40-38-SW	40	38	50	30	155	
GN 515-ZD-*40-42-SW	40	42	50	30	161	
GN 515-ZD-*40-46-SW	40	46	50	30	161	
GN 515-ZD-*40-50-SW	40	50	50	30	163	
GN 515-ZD-*40-54-SW	40	54	50	30	165	
GN 515-ZD-*40-58-SW	40	58	50	30	165	
GN 515-ZD-*40-62-SW	40	62	50	30	173	
GN 515-ZD-*40-67-SW	40	67	50	30	165	
GN 515-ZD-*40-28-SW	40	28	50	30	162	
GN 515-ZD-*40-32-SW	40	32	50	30	162	
GN 515-ZD-*40-36-SW	40	36	50	30	162	
GN 515-ZD-*40-40-SW	40	40	50	30	160	
GN 515-ZD-*40-44-SW	40	44	50	30	161	
GN 515-ZD-*40-48-SW	40	48	50	30	163	
GN 515-ZD-*40-52-SW	40	52	50	30	164	
GN 515-ZD-*40-56-SW	40	56	50	30	167	
GN 515-ZD-*40-60-SW	40	60	50	30	170	
GN 515-ZD-*40-64-SW	40	64	50	30	172	
GN 515-ZD-*40-72-SW	40	72	50	30	177	
GN 515-ZD-*50-36-SW	50	36	60	40	182	

Artikelnummer	h ₁	Riegelabstand		h ₂	s max.	⚖
		A				
GN 515-ZD-*50-40-SW	50	40	60	40	180	
GN 515-ZD-*50-45-SW	50	45	60	40	179	
GN 515-ZD-*50-48-SW	50	48	60	40	172	
GN 515-ZD-*50-52-SW	50	52	60	40	178	
GN 515-ZD-*50-56-SW	50	56	60	40	178	
GN 515-ZD-*50-60-SW	50	60	60	40	180	
GN 515-ZD-*50-64-SW	50	64	60	40	182	
GN 515-ZD-*50-68-SW	50	68	60	40	182	
GN 515-ZD-*50-72-SW	50	72	60	40	190	
GN 515-ZD-*50-77-SW	50	77	60	40	182	
GN 515-ZD-*50-38-SW	50	38	60	40	179	
GN 515-ZD-*50-42-SW	50	42	60	40	179	
GN 515-ZD-*50-46-SW	50	46	60	40	179	
GN 515-ZD-*50-50-SW	50	50	60	40	177	
GN 515-ZD-*50-54-SW	50	54	60	40	178	
GN 515-ZD-*50-58-SW	50	58	60	40	180	
GN 515-ZD-*50-62-SW	50	62	60	40	181	
GN 515-ZD-*50-66-SW	50	66	60	40	184	
GN 515-ZD-*50-70-SW	50	70	60	40	187	
GN 515-ZD-*50-74-SW	50	74	60	40	189	
GN 515-ZD-*50-82-SW	50	82	60	40	194	
GN 515-ZD-*60-46-SW	60	46	70	50	198	
GN 515-ZD-*60-50-SW	60	50	70	50	196	
GN 515-ZD-*60-55-SW	60	55	70	50	195	
GN 515-ZD-*60-58-SW	60	58	70	50	188	
GN 515-ZD-*60-62-SW	60	62	70	50	194	
GN 515-ZD-*60-66-SW	60	66	70	50	194	
GN 515-ZD-*60-70-SW	60	70	70	50	196	
GN 515-ZD-*60-74-SW	60	74	70	50	198	
GN 515-ZD-*60-78-SW	60	78	70	50	198	
GN 515-ZD-*60-82-SW	60	82	70	50	206	
GN 515-ZD-*60-87-SW	60	87	70	50	198	
GN 515-ZD-*60-48-SW	60	48	70	50	195	
GN 515-ZD-*60-52-SW	60	52	70	50	195	
GN 515-ZD-*60-56-SW	60	56	70	50	195	
GN 515-ZD-*60-60-SW	60	60	70	50	193	
GN 515-ZD-*60-64-SW	60	64	70	50	194	
GN 515-ZD-*60-68-SW	60	68	70	50	196	
GN 515-ZD-*60-72-SW	60	72	70	50	197	
GN 515-ZD-*60-76-SW	60	76	70	50	200	
GN 515-ZD-*60-80-SW	60	80	70	50	203	
GN 515-ZD-*60-84-SW	60	84	70	50	205	
GN 515-ZD-*60-92-SW	60	92	70	50	210	


Gewicht bezieht sich auf Ausführung SG

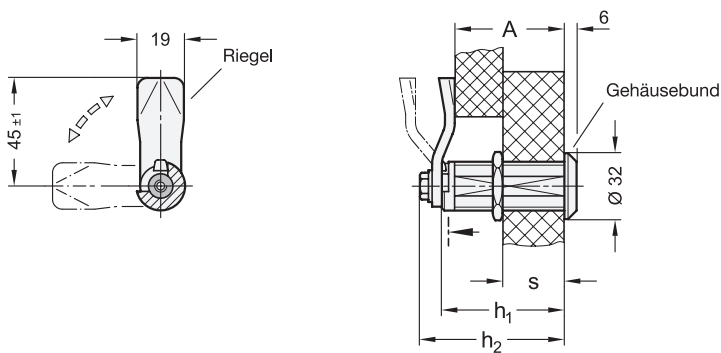


Form DK




Form VK7 / VK8



Form SCH



Form VDE



*Geben Sie die Ausführung der Verriegelungen an


DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 515-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	h ₁	Riegelabstand A	h ₂	s max.	⚖
GN 515-NI-*30-18-BL	30	18	40	20	114
GN 515-NI-*30-22-BL	30	22	40	20	112
GN 515-NI-*30-26-BL	30	26	40	20	110
GN 515-NI-*30-30-BL	30	30	40	20	110
GN 515-NI-*30-32-BL	30	32	40	20	110
GN 515-NI-*30-34-BL	30	34	40	20	110
GN 515-NI-*30-36-BL	30	36	40	20	105
GN 515-NI-*30-38-BL	30	38	40	20	111
GN 515-NI-*30-40-BL	30	40	40	20	113
GN 515-NI-*30-42-BL	30	42	40	20	105
GN 515-NI-*30-46-BL	30	46	40	20	116
GN 515-NI-*30-50-BL	30	50	40	20	119
GN 515-NI-*30-52-BL	30	52	40	20	115
GN 515-NI-*30-62-BL	30	62	40	20	146
GN 515-NI-*50-38-BL	50	38	60	40	163
GN 515-NI-*50-42-BL	50	42	60	40	161
GN 515-NI-*50-46-BL	50	46	60	40	159
GN 515-NI-*50-50-BL	50	50	60	40	159
GN 515-NI-*50-52-BL	50	52	60	40	159
GN 515-NI-*50-54-BL	50	54	60	40	159
GN 515-NI-*50-56-BL	50	56	60	40	154
GN 515-NI-*50-58-BL	50	58	60	40	160
GN 515-NI-*50-60-BL	50	60	60	40	162
GN 515-NI-*50-62-BL	50	62	60	40	154
GN 515-NI-*50-66-BL	50	66	60	40	165
GN 515-NI-*50-70-BL	50	70	60	40	168
GN 515-NI-*50-72-BL	50	72	60	40	164
GN 515-NI-*50-82-BL	50	82	60	40	195

Gewicht bezieht sich auf Ausführung DK

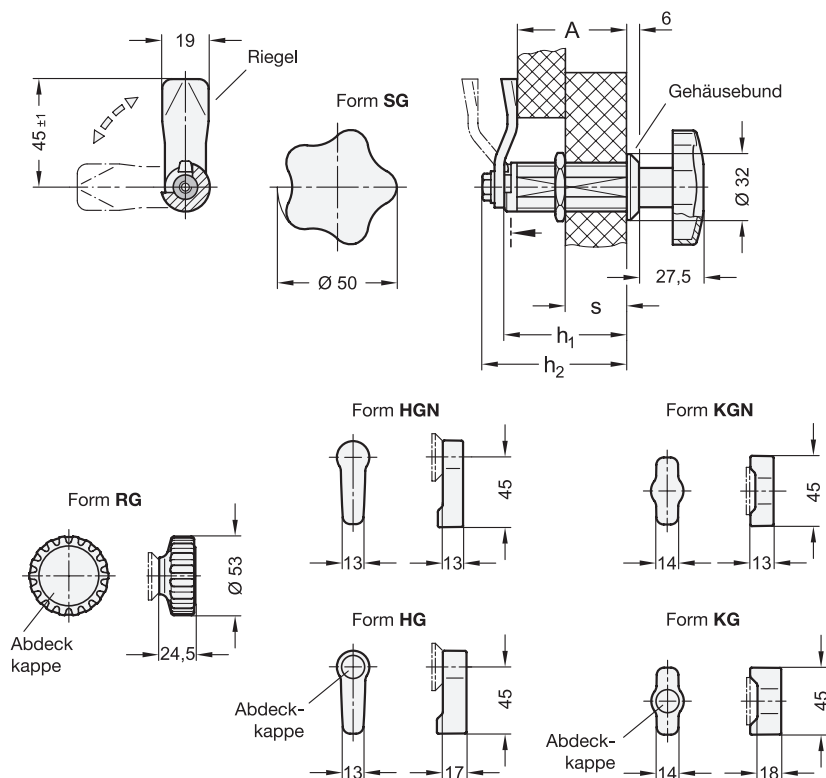

* Geben Sie die Ausführung der Verriegelungen an
RG KG HG SG KGN HGN

GN 515-NI					STAINLESS STEEL
Artikelnummer	h ₁	Riegelabstand A	h ₂	s max.	⚖
GN 515-NI-*-30-18-BL	30	18	40	20	153
GN 515-NI-*-30-22-BL	30	22	40	20	151
GN 515-NI-*-30-26-BL	30	26	40	20	149
GN 515-NI-*-30-30-BL	30	30	40	20	149
GN 515-NI-*-30-32-BL	30	32	40	20	149
GN 515-NI-*-30-34-BL	30	34	40	20	149
GN 515-NI-*-30-36-BL	30	36	40	20	144
GN 515-NI-*-30-38-BL	30	38	40	20	150
GN 515-NI-*-30-40-BL	30	40	40	20	152
GN 515-NI-*-30-42-BL	30	42	40	20	144
GN 515-NI-*-30-46-BL	30	46	40	20	155
GN 515-NI-*-30-50-BL	30	50	40	20	158
GN 515-NI-*-30-52-BL	30	52	40	20	154
GN 515-NI-*-30-62-BL	30	62	40	20	185
GN 515-NI-*-50-38-BL	50	38	60	40	203
GN 515-NI-*-50-42-BL	50	42	60	40	201
GN 515-NI-*-50-46-BL	50	46	60	40	199
GN 515-NI-*-50-50-BL	50	50	60	40	199
GN 515-NI-*-50-52-BL	50	52	60	40	199
GN 515-NI-*-50-54-BL	50	54	60	40	199
GN 515-NI-*-50-56-BL	50	56	60	40	194
GN 515-NI-*-50-58-BL	50	58	60	40	200
GN 515-NI-*-50-60-BL	50	60	60	40	202
GN 515-NI-*-50-62-BL	50	62	60	40	194
GN 515-NI-*-50-66-BL	50	66	60	40	205
GN 515-NI-*-50-70-BL	50	70	60	40	208
GN 515-NI-*-50-72-BL	50	72	60	40	204
GN 515-NI-*-50-82-BL	50	82	60	40	235

Gewicht bezieht sich auf Ausführung RG

