

Sterngriffe mit Verliersicherung

AUSFÜHRUNG

Form

- **A**: nur mit Ringöse
- **H**: mit Halteseil
- **K**: mit Kugelschleife

Griff

Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)

Nabe verschweißt

matt gestrahlt

Schraube/Buchse

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Ringöse GN 111.6 (siehe Seite 903)

Edelstahl nichtrostend, 1.4310

Kugelschleife GN 111.5 (siehe Seite 905) Form K

Edelstahl nichtrostend, 1.4310

Halteseil GN 111.2 (siehe Seite 906) Form H

Edelstahl nichtrostend

mit glasklarem Kunststoff ummantelt

INFORMATION

Edelstahl-Sterngriffe / Sterngriffschrauben GN 5334.13 können über die Kugelschleife bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden. Die Sterngriffe werden montiert (mit Ringöse und Kugelschleife bzw. Halteseil) geliefert. Original ELESa-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESa S.p.A.




AUF ANFRAGE

- Kugelschleifen/Halteseile in anderen Längen
- mit Spiral-Halteseil GN 111.4 (siehe Seite 908)
- andere DIN-/GN-Normen mit Verliersicherung

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

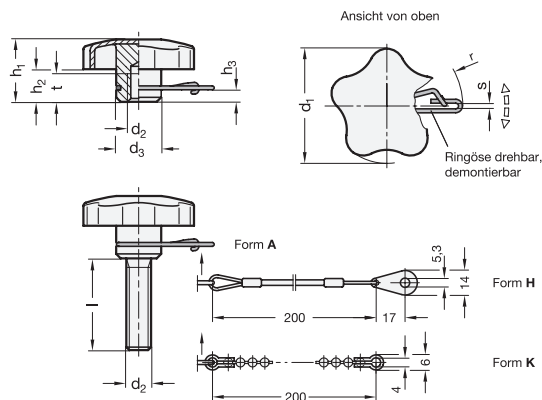

*Komplett mit Formindex der Edelstahl-Sterngriffe (A, H oder K)

A	H	K
nur mit Ringöse	mit Halteseil	mit Kugelschleife

GN 5334.13

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l	d3	h1	h2	h3	r ≈	s	t min.	△
GN 5334.13-40-M8-*	40	M 8	-	14	24	12	3.2	22.3	2.8	15	37
GN 5334.13-50-M10-*	50	M 10	-	18	30	17	3.9	29.6	3.2	18	69
GN 5334.13-60-M12-*	60	M 12	-	20	38	20	3.9	30.7	3.2	22	113
GN 5334.13-40-M8-20-*	40	M 8	20	14	24	12	-	22.3	2.8	-	50
GN 5334.13-40-M8-30-*	40	M 8	30	14	24	12	-	22.3	2.8	-	53
GN 5334.13-40-M8-40-*	40	M 8	40	14	24	12	-	22.3	2.8	-	56
GN 5334.13-50-M10-20-*	50	M 10	20	18	30	17	-	29.6	3.2	-	92
GN 5334.13-50-M10-30-*	50	M 10	30	18	30	17	-	29.6	3.2	-	97
GN 5334.13-50-M10-40-*	50	M 10	40	18	30	17	-	29.6	3.2	-	102
GN 5334.13-60-M12-20-*	60	M 12	20	20	38	20	-	30.7	3.2	-	148
GN 5334.13-60-M12-30-*	60	M 12	30	20	38	20	-	30.7	3.2	-	156
GN 5334.13-60-M12-40-*	60	M 12	40	20	38	20	-	30.7	3.2	-	163
GN 5334.13-60-M12-50-*	60	M 12	50	20	38	20	-	30.7	3.2	-	171

Gewicht bezieht sich auf Ausführung A