

Sterngriffe

Edelstahl, Hygienic Design

AUSFÜHRUNG

Sterngriff

- Edelstahl 1.4404 (A4)
- mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**
 - poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**

Dichtring

- HNBR **H**
Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C
- EPDM **E**
Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C
- FKM **F**
Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C
- FDA-konformer Werkstoff
- blau
- Härte 85±5 Shore A

INFORMATION


Sterngriffe GN 5435 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

ZUBEHÖR

- GN 7600 Dichtringe (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

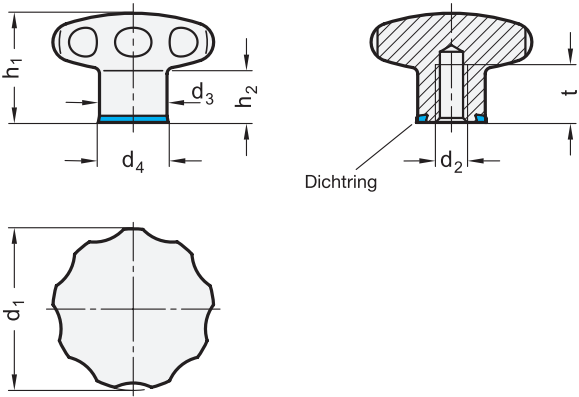

* Vervollständige mit
H E F

GN 5435-MT

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	⚖
GN 5435-40-M6-MT-*	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN 5435-40-M8-MT-*	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN 5435-50-M8-MT-*	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN 5435-50-M10-MT-*	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-PL

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	⚖
GN 5435-40-M6-PL-*	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN 5435-40-M8-PL-*	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN 5435-50-M8-PL-*	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN 5435-50-M10-PL-*	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

Gewicht bezieht sich auf Material-Ausführung H