

Dreisterngriffe

Edelstahl, Hygienic Design

AUSFÜHRUNG

Dreisterngriff

- Edelstahl 1.4404 (A4)
- mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**
 - poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**

Dichtring

- HNBR **H**
Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C
- EPDM **E**
Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C
- FKM **F**
Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C
- FDA-konformer Werkstoff
- blau
- Härte 85±5 Shore A

INFORMATION



Dreisterngriffe GN 5445 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien und geschlossene Flächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

ZUBEHÖR

- GN 7600 Dichtringe (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

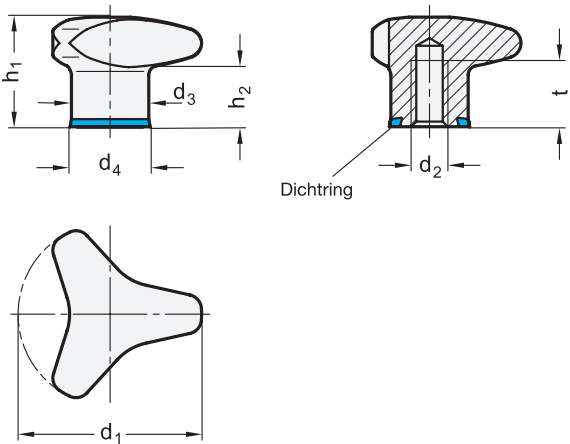

* Vervollständige mit
H E F

GN 5445-MT

STAINLESS STEEL								
Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	⚖
GN 5445-40-M6-MT-*	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN 5445-40-M8-MT-*	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN 5445-50-M8-MT-*	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN 5445-50-M10-MT-*	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-PL

STAINLESS STEEL								
Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t min.	⚖
GN 5445-40-M6-PL-*	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN 5445-40-M8-PL-*	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN 5445-50-M8-PL-*	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN 5445-50-M10-PL-*	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

Gewicht bezieht sich auf Material-Ausführung H