

Schaltkurbeln

Gusseisen

AUSFÜHRUNG

Bohrungskennzeichen

- **B**: ohne Nabennut
- **K**: mit Nabennut DIN 6885-2 P9

Kurbelkörper

- Gusseisen (GGG)
- Nabe bearbeitet, Gussgrat
- sauber geschliffen, gestrahlt

Kurbelgriff

Stahl, brüniert

Schaltstift

Stahl, gehärtet




INFORMATION

Die Schaltkurbeln GN 558 dienen zum Feststellen von Schaltwellen.
Weitere Normelemente zum Feststellen von Wellen:
Arretierelemente GN 200 (siehe Seite 622)
Rasthebel GN 215 (siehe Seite 634)
Verstellknöpfe GN 700 (siehe Seite 624) (mit stufenloser Positionierung)

TECHNISCHE INFORMATION

- Passfedernuten DIN 6885-2 (siehe Seite A16)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

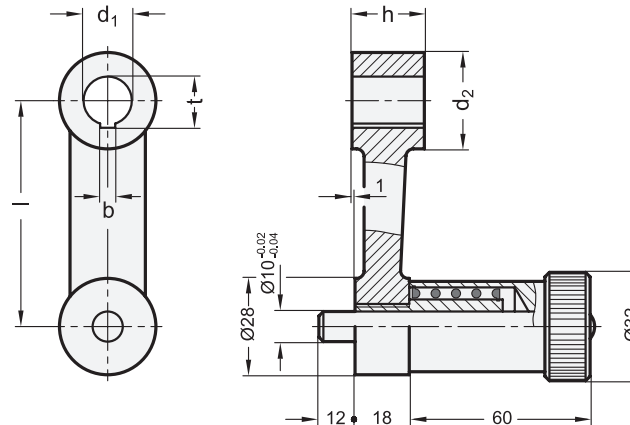

GN 558-B

Artikelnummer	Länge l	d1 H7 Bohrung	d2	h	b P9	t	⚖
GN 558-75-B16	75	16	32	24	5	17.3	510
GN 558-90-B18	90	18	34	26	6	19.7	588
GN 558-110-B20	110	20	36	30	6	21.7	700
GN 558-135-B22	135	22	42	32	6	23.7	823
GN 558-165-B24	165	24	44	36	8	25.7	994

GN 558-K

Artikelnummer	Länge l	d1 H7 Bohrung	d2	h	b P9	t	⚖
GN 558-75-K16	75	16	32	24	5	17.3	550
GN 558-90-K18	90	18	34	26	6	19.7	583
GN 558-110-K20	110	20	36	30	6	21.7	690
GN 558-135-K22	135	22	42	32	6	23.7	818
GN 558-165-K24	165	24	44	36	8	25.7	988