

Haltemagnete

für Profilsysteme

AUSFÜHRUNG


Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, matt **SW**
Magnetwerkstoff
NdFeB
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C
Stahleinlage, Gewindestift
verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Mit Haltemagneten GN 56 können Türen, Abdeckungen oder auch Werkzeuge und Zubehör auf einfache Art magnetisch an Profilsystemen gehalten werden.

Dank der seitlich angeordneten Kunststoff-Federelemente kann der Haltemagnet an jeder Stelle in eine Profilnut eingesetzt werden. So fixiert hält der Magnet mit einem Vielfachen seiner Magnet-Nennhaftkraft in der Nut. Mit einem passenden Schraubendreher lassen sich die Haltemagnete bei Bedarf über die stirnseitigen Aussparungen wieder aus der Nut heraus heben.

Ein leichtes Andrehen des Gewindestifts gegen den Nutgrund hemmt den Haltemagnet gegen Verschieben in Nutrichtung. Eine zusätzliche Sicherung gegen seitliches Verschieben kann erreicht werden durch Verwendung von Muttern für T-Nuten GN 506 (siehe Seite 982), zum Beispiel.

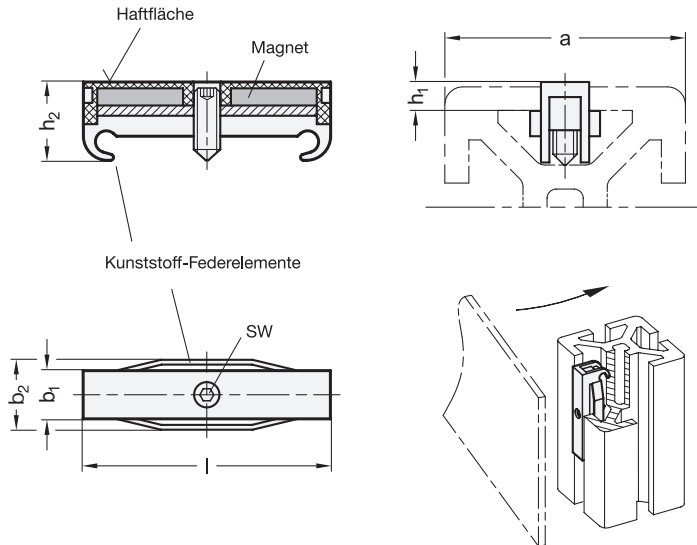

GN 56

Artikelnummer	b1	a	b2	h1	h2	l	SW	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 56-6-30-SW	6	30	9.5	3	10.2	41	1.5	18	6
GN 56-8-30-SW	8	30	11.6	2.3	9.3	41	2	30	6
GN 56-8-40-SW	8	40	12.5	4.8	12.9	41	2	30	6
GN 56-10-45-SW	10	45	13.7	6	13.2	41	2	30	10