

T-Griffe

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**
- blank, gleitgeschliffen **BL**
 - Trennnaht nicht sichtbar

INFORMATION


T-Griffe GN 563.2 können sowohl als Bedienelement, als auch zum Spannen eingesetzt werden, dabei lassen sich große Spannkkräfte erzielen.

T-Griffe werden im Gesenk geschmiedet und haben dadurch ein Gefüge mit hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche.

Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.a.

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

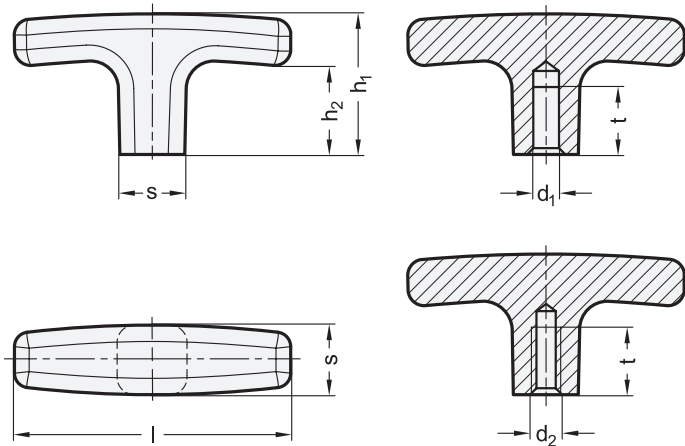

*Vervollständige mit

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 blank

GN 563.2

Artikelnummer	Länge l	d1: H7 Bohrung	d2 Gewinde	h1	h2	s Vierkant	t min.	△
GN 563.2-55-B6-*	55	B 6	-	33	22	14	12	30
GN 563.2-55-M6-*	55	-	M 6	33	22	14	12	33
GN 563.2-55-M8-*	55	-	M 8	33	22	14	12	35
GN 563.2-67-B8-*	67	B 8	-	37	25	16	16	45
GN 563.2-67-M8-*	67	-	M 8	37	25	16	16	48
GN 563.2-80-B8-*	80	B 8	-	41	26	20	16	80
GN 563.2-80-M8-*	80	-	M 8	41	26	20	16	82
GN 563.2-80-M10-*	80	-	M 10	41	26	20	16	85

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW