

Bügelgriffe

mit elastischer TPU-Ummantelung, Griffkern Edelstahl oder Aluminium

AUSFÜHRUNG

Ummantelung

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

- schwarz, matt strukturiert
- elastisch, 65±5 Shore A
- Einsatztemperatur bis 70 °C
- abriebfest
- isolierend
- witterungsbeständig

Griffkern

- Edelstahl 1.4305
rund (bei Größe b = 25)
- Aluminium
elliptisch (bei Größe b = 35)

INFORMATION


Die stoßabsorbierende Ummantelung der Bügelgriffe GN 564 aus Polyurethan-Elastomer (TPU) bietet Schutz vor Verletzungen und ist auch wegen der elliptischen Form außerordentlich griffsympathisch. Der Edelstahl- bzw. Aluminiumkern garantiert eine hohe Grundfestigkeit des Griffs.

AUF ANFRAGE

- andere Farben

TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

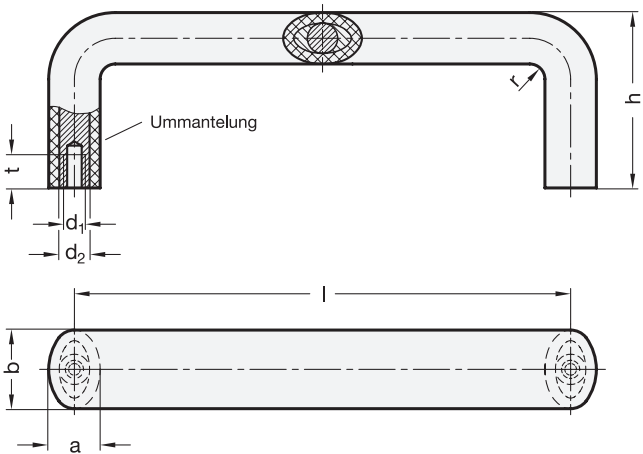

GN 564

Artikelnummer	b	l ±0.25	a	d ₁	d ₂	h	r	t min.	⚖
GN 564-25-112	25	112	16	M 6	10	50	5	10	154
GN 564-25-128	25	128	16	M 6	10	54	7	10	172
GN 564-25-160	25	160	16	M 6	10	54	9	10	199
GN 564-25-192	25	192	16	M 6	10	54	9	10	227
GN 564-35-160	35	160	25	M 8	17	68	12.5	12	328
GN 564-35-192	35	192	25	M 8	17	68	12.5	12	370
GN 564-35-300	35	300	25	M 8	17	68	12.5	12	513