

## Bügelgriffe

### Aluminium

#### AUSFÜHRUNG

##### Aluminium

- kunststoffbeschichtet, strukturmatt
  - schwarz, RAL 9005, UV-beständig **SW**
  - rot, RAL 3000 **RS**
  - silber, RAL 9006 **SR**
- kunststoffbeschichtet, antimikrobiell
  - schwarz, RAL 9005 **SMA**
  - weiß, RAL 9016 **WSA**
- eloxiert, naturfarben **EL**
- blank, gleitgeschliffen **BL**

#### INFORMATION

Bügelgriffe GN 565 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Über die Standardoberflächen hinaus, sind diese Bügelgriffe zusätzlich mit Funktionsbeschichtung erhältlich.

Die Ausführung **SW** ist mit einem hochwetterfesten und UV-beständigen Pulverlacksystem beschichtet und dadurch ausgezeichnet für den Außeneinsatz geeignet.

Die Ausführungen **SMA / WSA** sind mit einem auf Silberionen-Basis ausgestatteten und damit antimikrobiell wirkenden Pulverlack beschichtet. Das Wirkprinzip reduziert nachweislich innerhalb von 24 Stunden die Kontamination der Grifffläche, sodass schließlich weniger als 1% der Bakterien und weniger als 5% der Viren erhalten bleiben.


Normelemente mit antimikrobieller Kunststoffbeschichtung finden ihren Einsatz vor allem im Gesundheitswesen und in öffentlichen Gebäuden wie Flughäfen, Bahnhöfen, Stadien, etc.


#### ZUBEHÖR

- GN 181 Befestigungssätze (Befestigung von der Bedienseite) (siehe Seite 488)

#### TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)

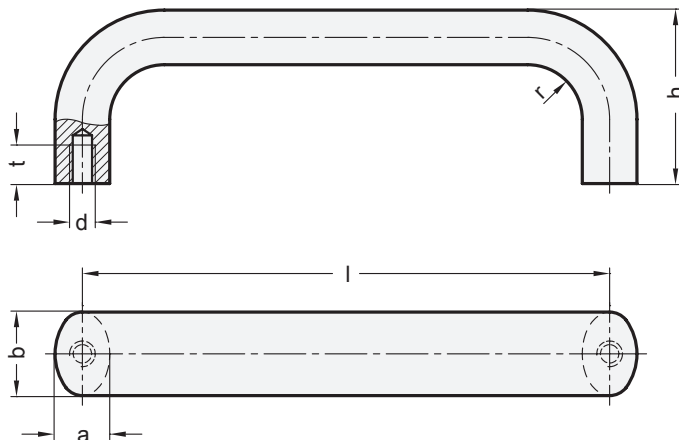

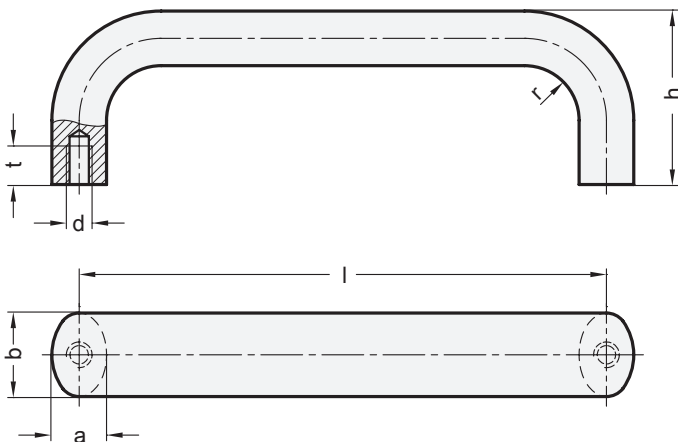

\* Vervollständige mit, EL oder BL)

- SW

RAL9005
- RS

RAL3000
- SR

RAL 9006
- SMA

RAL 9005, antibakteriell
- WSA

RAL9016, antibakteriell
- EL

eloxiert
- BL

blank

GN 565

| Artikelnummer   | b  | Länge l | a  | d    | h  | r  | t min. | ⚖    |
|-----------------|----|---------|----|------|----|----|--------|------|
| GN 565-20-100-* | 20 | 100     | 13 | M 6  | 49 | 13 | 10     | 87   |
| GN 565-20-112-* | 20 | 112     | 13 | M 6  | 49 | 13 | 10     | 93   |
| GN 565-20-117-* | 20 | 117***  | 13 | M 6  | 49 | 13 | 10     | 100  |
| GN 565-20-120-* | 20 | 120**   | 13 | M 6  | 49 | 13 | 10     | 102  |
| GN 565-20-128-* | 20 | 128     | 13 | M 6  | 51 | 13 | 10     | 103  |
| GN 565-20-160-* | 20 | 160     | 13 | M 6  | 51 | 13 | 10     | 120  |
| GN 565-20-180-* | 20 | 180**   | 13 | M 6  | 51 | 13 | 10     | 128  |
| GN 565-20-200-* | 20 | 200***  | 13 | M 6  | 51 | 13 | 10     | 150  |
| GN 565-20-235-* | 20 | 235**   | 13 | M 6  | 51 | 13 | 10     | 180  |
| GN 565-26-112-* | 26 | 112***  | 17 | M 8  | 55 | 17 | 12     | 164  |
| GN 565-26-117-* | 26 | 117***  | 17 | M 8  | 55 | 17 | 12     | 166  |
| GN 565-26-120-* | 26 | 120***  | 17 | M 8  | 55 | 17 | 12     | 171  |
| GN 565-26-125-* | 26 | 125***  | 17 | M 8  | 55 | 17 | 12     | 178  |
| GN 565-26-128-* | 26 | 128     | 17 | M 8  | 55 | 17 | 12     | 180  |
| GN 565-26-160-* | 26 | 160     | 17 | M 8  | 57 | 17 | 12     | 212  |
| GN 565-26-179-* | 26 | 179***  | 17 | M 8  | 57 | 17 | 12     | 235  |
| GN 565-26-192-* | 26 | 192     | 17 | M 8  | 57 | 17 | 12     | 241  |
| GN 565-26-300-* | 26 | 300     | 17 | M 8  | 57 | 17 | 12     | 344  |
| GN 565-26-400-* | 26 | 400***  | 17 | M 8  | 57 | 17 | 12     | 445  |
| GN 565-26-500-* | 26 | 500***  | 17 | M 8  | 57 | 17 | 12     | 538  |
| GN 565-35-250-* | 35 | 250     | 25 | M 10 | 75 | 25 | 15     | 629  |
| GN 565-35-300-* | 35 | 300     | 25 | M 10 | 75 | 25 | 15     | 722  |
| GN 565-35-400-* | 35 | 400     | 25 | M 10 | 75 | 25 | 15     | 907  |
| GN 565-35-500-* | 35 | 500     | 25 | M 10 | 75 | 25 | 15     | 1095 |

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW  
\*\* geeignet für 19"-Gehäusetechnik, nicht verfügbar für WSA/SMA  
\*\* Nicht verfügbar für WSA/SMA

