

Haltemagnete

Neodym-Eisen-Bor, mit Haken / Ringöse,
mit Gummiummantelung

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** mit Haken
- **B:** mit Ringöse

Magnet

NdFeB
Neodym, Eisen, Bor
Einsatztemperatur bis 80 °C

Stahlteil

verzinkt

Haken / Ringöse

Stahl, verzinkt

Ummantelung

- Thermoplastisches Elastomer (TPE)
- schwarz **SW**
 - Härte $\approx$ 80 Shore A



INFORMATION

Haltemagnete GN 57.10 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

ZUBEHÖR


- GN 70 Haltescheiben (siehe Seite 2051)
- GN 70.1 Haftscheiben (siehe Seite 2051)

AUF ANFRAGE

- andere Farben
- andere Shorehärten

TECHNISCHE INFORMATION

- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten (siehe Seite 2022)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

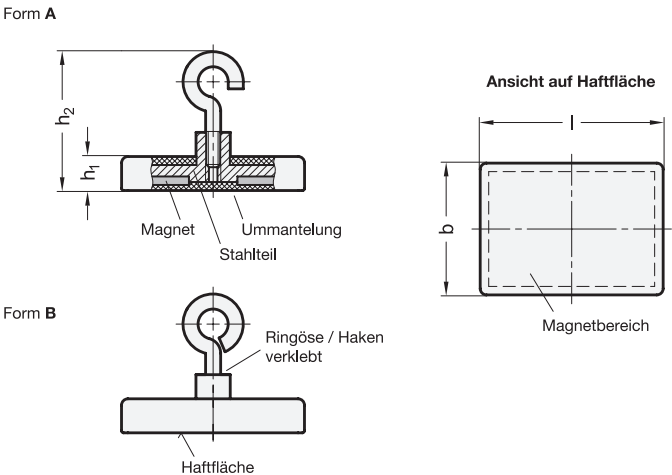

GN 57.10-A

Artikelnummer	b	Länge l	h ₁	h ₂ ±3	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 57.10-22,5-35-A-SW	22,5	35	6	30	93	26
GN 57.10-22,5-55-A-SW	22,5	55	6	30	140	36
GN 57.10-45-59-A-SW	45	59	8,5	40	240	94

GN 57.10-B

Artikelnummer	b	Länge l	h ₁	h ₂ ±3	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 57.10-22,5-35-B-SW	22,5	35	6	30	93	26
GN 57.10-22,5-55-B-SW	22,5	55	6	30	140	36
GN 57.10-45-59-B-SW	45	59	8,5	37	240	92