

Haltemagnete

Neodym-Eisen-Bor, mit Innengewinde,
mit Gummiummantelung

AUSFÜHRUNG

Form

- **A**: mit 1 Innengewinde
- **B**: mit 2 Innengewinden

Magnet

NdFeB

Neodym, Eisen, Bor

Einsatztemperatur bis 80 °C

Stahlteil

verzinkt

Ummantelung

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

- schwarz **SW**
- weiß **WS**
- Härte ≈ 80 Shore A



INFORMATION

Haltemagnete GN 57.5 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

ZUBEHÖR


- GN 70 Haltescheiben (siehe Seite 2051)
- GN 70.1 Haftscheiben (siehe Seite 2051)

AUF ANFRAGE

- andere Farben
- andere Shorehärten

TECHNISCHE INFORMATION

- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten (siehe Seite 2022)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

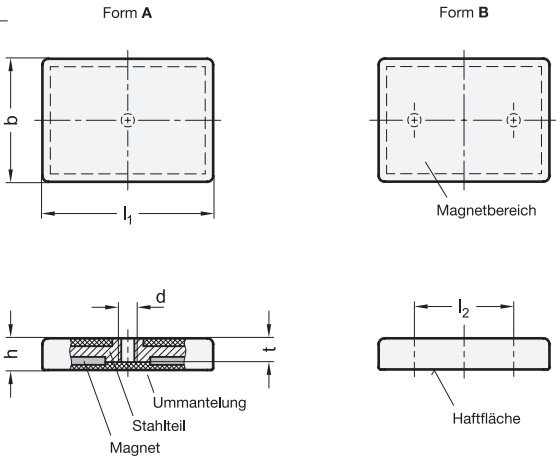

* Vervollständige mit

SW
Schwarz

WS
Weiß

GN 57.5-A

Artikelnummer	b	l ₁	d	h	t	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 57.5-22.5-35-M4-A-*	22.5	35	M 4	6	4	75	22
GN 57.5-22.5-55-M4-A-*	22.5	55	M 4	6	4	120	33
GN 57.5-22.5-75-M4-A-*	22.5	75	M 4	6	4	195	46
GN 57.5-45-59-M5-A-*	45	59	M 5	8.5	4.5	240	81
GN 57.5-45-74-M6-A-*	45	74	M 6	8.5	4.5	360	104
GN 57.5-45-110-M6-A-*	45	110	M 6	8.5	4.5	530	157

GN 57.5-B

Artikelnummer	b	l ₁	d	h	l ₂	t	Nennhaftkräfte in N	⚖
GN 57.5-22.5-35-M4-B-*	22.5	35	M 4	6	17	4	75	22
GN 57.5-22.5-55-M4-B-*	22.5	55	M 4	6	30	4	120	33
GN 57.5-22.5-75-M4-B-*	22.5	75	M 4	6	50	4	195	46
GN 57.5-45-59-M5-B-*	45	59	M 5	8.5	27	4.5	240	81
GN 57.5-45-74-M6-B-*	45	74	M 6	8.5	36	4.5	360	104
GN 57.5-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	8.5	68	4.5	530	157

Gewicht bezieht sich auf Form SW