

Schäkel

Stahl / Edelstahl, gerade,
Handelsausführung (kein Heben)

AUSFÜHRUNG

Form

- Form A: mit Schraubbolzen

Stahl ST

- geschmiedet
- galvanisch verzinkt

Edelstahl 1.4401 A4

geschmiedet


INFORMATION

Schäkel GN 584.1 verbinden Ketten, Seile, Gurte oder Bänder lösbar untereinander bzw. stellen die Anbindung an entsprechende Befestigungspunkte her. Sie werden z. B. für Winkelbegrenzungen, Verliersicherungen, Absperrungen, abgehangte Schilder und Spritzschutze oder als Abspannungen und Verstrebungen eingesetzt. Schäkel in Handelsausführung dürfen nicht für Hebevorgänge im Sinne der Maschinenverordnung verwendet werden.

Die Edelstahl-Ausführung eignet sich für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

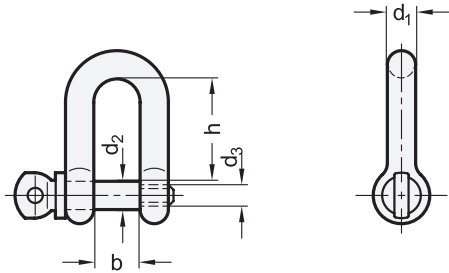

GN 584.1-ST

Artikelnummer	$d_1 \approx$ Nenngröße	$d_1 \approx$ Nenngröße in Zoll	$b \approx$	$d_2 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Statische Belastbarkeit (Richtwert)	⚖
GN 584.1-5-A-ST	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 584.1-6-A-ST	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 584.1-8-A-ST	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 584.1-10-A-ST	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 584.1-11-A-ST	11	7/16	22	11	M 12	44	4.0 kN	170
GN 584.1-13-A-ST	13	1/2	24	12	M 12	48	5.0 kN	240
GN 584.1-14-A-ST	14	9/16	28	14	M 14	56	6.0 kN	350
GN 584.1-16-A-ST	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 584.1-19-A-ST	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

* i.d.R. ist der Schraubbolzen mit dem angegebenen Gewinde versehen. Abweichungen sind jedoch möglich.

GN 584.1-A4

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	$d_1 \approx$ Nenngröße	$d_1 \approx$ Nenngröße in Zoll	$b \approx$	$d_2 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Statische Belastbarkeit (Richtwert)	⚖
GN 584.1-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 584.1-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 584.1-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 584.1-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 584.1-13-A-A4	13	1/2	24	12	M 12	48	5.0 kN	240
GN 584.1-16-A-A4	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 584.1-19-A-A4	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

* i.d.R. ist der Schraubbolzen mit dem angegebenen Gewinde versehen. Abweichungen sind jedoch möglich.