

Schäkel

**Stahl / Edelstahl, geschweift,
Handelsausführung (kein Heben)**

AUSFÜHRUNG

Form

- Form A: mit Schraubbolzen

Stahl ST

- geschmiedet
- galvanisch verzinkt

Edelstahl 1.4401 A4

geschmiedet

INFORMATION


Schäkel GN 585.1 verbinden Ketten, Seile, Gurte oder Bänder lösbar untereinander bzw. stellen die Anbindung an entsprechende Befestigungspunkte her. Sie werden z. B. für Winkelbegrenzungen, Verliersicherungen, Absperrungen, abgehangene Schilder und Spritzschutze oder als Abspannungen und Verstrebungen eingesetzt. Schäkel in Handelsausführung dürfen nicht für Hebevorgänge im Sinne der Maschinenverordnung verwendet werden.

Die geschweifte Form ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von mehreren Seilen oder Ketten bzw. auch die Aufnahme von runden Rohren oder Stangen in einem Schäkel.

Die Edelstahl-Ausführung eignet sich für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

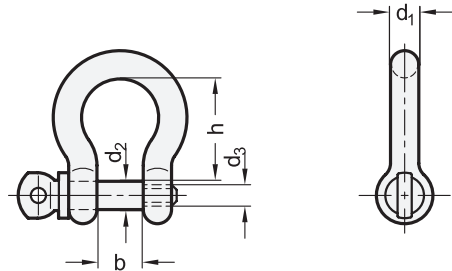

GN 585.1-ST

Artikelnummer	$d_1 \approx$ Nenngröße	$d_1 \approx$ Nenngröße in Zoll	$b \approx$	$d_2 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Statische Belastbarkeit (Richtwert)	⚖
GN 585.1-5-A-ST	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-ST	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-ST	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-ST	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-11-A-ST	11	7/16	22	11	M 12	44	4.0 kN	180
GN 585.1-13-A-ST	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-14-A-ST	14	9/16	28	14	M 14	56	6.0 kN	350
GN 585.1-16-A-ST	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-ST	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

* i.d.R. ist der Schraubbolzen mit dem angegebenen Gewinde versehen. Abweichungen sind jedoch möglich.

GN 585.1-A4

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	$d_1 \approx$ Nenngröße	$d_1 \approx$ Nenngröße in Zoll	$b \approx$	$d_2 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Statische Belastbarkeit (Richtwert)	⚖
GN 585.1-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-13-A-A4	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-16-A-A4	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-A4	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

* i.d.R. ist der Schraubbolzen mit dem angegebenen Gewinde versehen. Abweichungen sind jedoch möglich.