Schäkel

Edelstahl, gedreht, Handelsausführung (kein Heben)



AUSFÜHRUNG

Form
- Form **A**: mit Schraubbolzen


Edelstahl 1.4401 A4
- geschmiedet
- elektropoliert

INFORMATION


Schäkel GN 585.2 verbinden Ketten, Seile, Gurte oder Bänder lösbar untereinander bzw. stellen die Anbindung an entsprechende Befestigungspunkte her. Sie werden z. B. für Winkelbegrenzungen, Verliersicherungen, Absperrungen, abgehängte Schilder und Spritzschutze oder als Abspannungen und Verstrebungen eingesetzt. Die gedrehte Form verbindet zwei um 90° versetzte Befestigungsbohrungen bzw. verhindert bei kurzen Ketten das unerwünschte Verdrehen der Kettenglieder.
Schäkel in Handelsausführung dürfen nicht für Hebevorgänge im Sinne der Maschinenverordnung verwendet werden.
Die Edelstahl-Ausführung eignet sich für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Anwendungsbeispiele (siehe Seite)

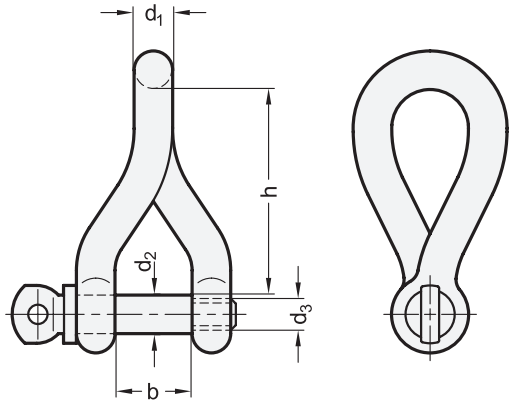

Anwendungsbeispiel



GN 585.2 **STAINLESS STEEL**


Artikelnummer	$d_1 \approx$ Nenngröße	$d_1 \approx$ Nenngröße in Zoll	b ≈	$d_2 \approx$	d_3*	h ≈	Statische Belastbarkeit (Richtwert)	⚖
GN 585.2-4-A-A4	4	5/32	8	4	M 4	22	1.5 kN	10
GN 585.2-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	27.5	2.3 kN	18
GN 585.2-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	33	3.4 kN	30
GN 585.2-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	44	6.0 kN	73
GN 585.2-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	55	9.5 kN	140
GN 585.2-12-A-A4	12	7/16	24	12	M 12	66	14.0 kN	240


***** i.d.R. ist der Schraubbolzen mit dem angegebenen Gewinde versehen. Abweichungen sind jedoch möglich.

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

GN 585.2 | Schäkel

Anwendungsbeispiele

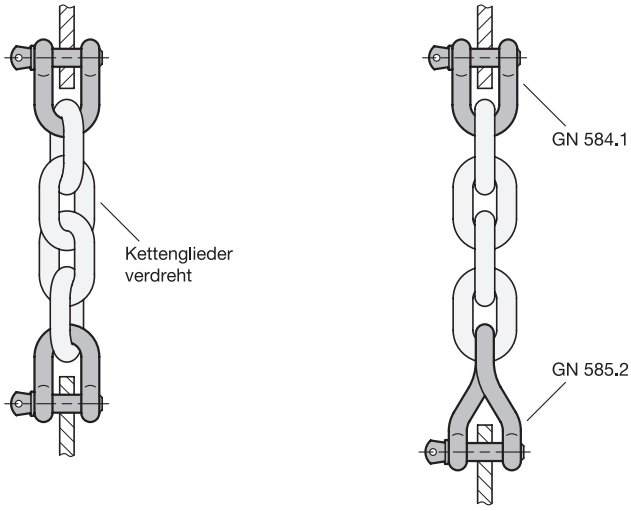

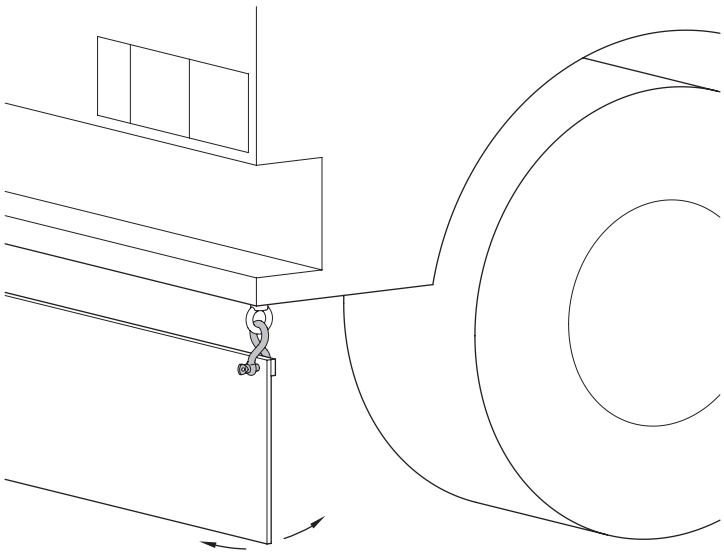

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.