

Umleggriffe

**Kunststoff, Umlegmechanik Edelstahl,
arretiert in Bedienstellung**

AUSFÜHRUNG

Griff

Kunststoff, Phenolharz (PF) **KU**

- Einsatztemperatur bis 110 °C
- schwarz, glänzend
- drehbar

Umlegmechanik

Edelstahl


- Achsteil, 1.4305
- Anbauteil, 1.4404
gesintert

INFORMATION

Umleggriffe GN 598.5 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

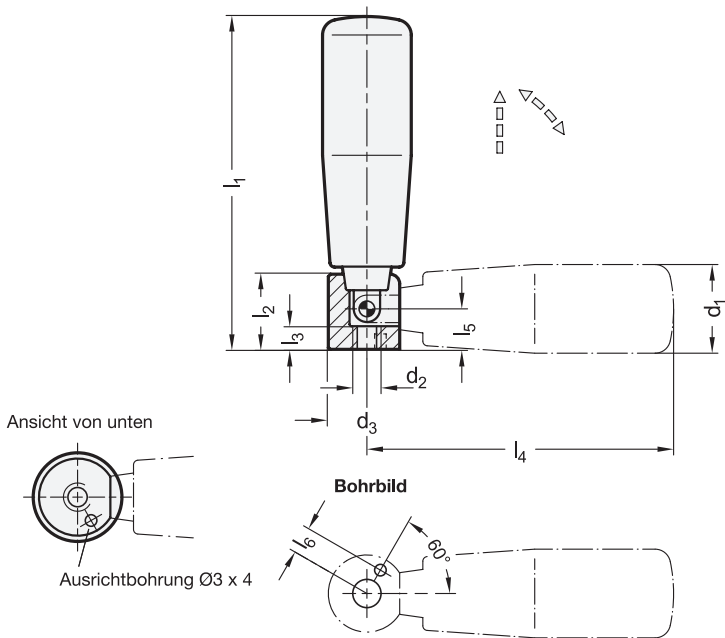

GN 598.5

Artikelnummer	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	⚖
GN 598.5-KU-23	23	M 6	20	87	19.5	6	80	10.5	7	102
GN 598.5-KU-26	26	M 6	20	102	19.5	6	95	10.5	7	134
GN 598.5-KU-28	28	M 8	26	118	26	10	106	16	10	215