

Rastbolzen mit Edelstahl-
Raststift

ohne Rastsperre

AUSFÜHRUNG

Führung
Zink-Druckguss
verzinkt, blau passiviert

Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

- schwarz, matt
- nicht demontierbar

Bolzen Edelstahl nichtrostend, 1.4305
chemisch vernickelt



Einzelteile aus Edelstahl

INFORMATION

Rastbolzen GN 608.5 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus.
- Übersicht der Bauarten von Rastbolzen (siehe Seite 738)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A42)

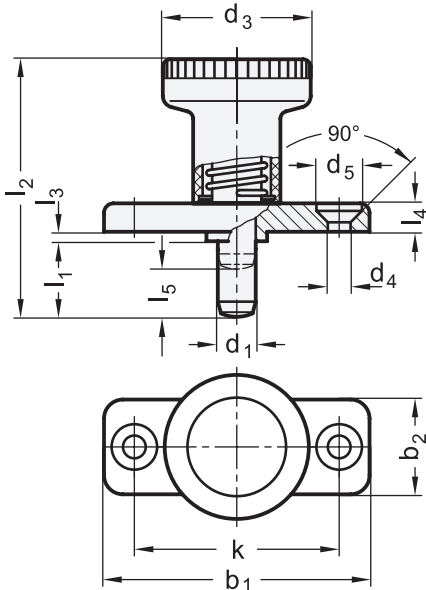

Raststift eingezogen
(wenn $l_1 = d_1$)

GN 608.5

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Stift -0.02/-0.05 Bohrung H7	l1	b1	b2	d2 -0.02/-0.1	d3	d4	d5	k	l2	l3 -0.15	l4	l5	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	Axial Belastbar- keit in N	⚖
GN 608.5-6-6	6	6	40	18	10	25	4.3	8.3	30	37	2.5	4.5	6	9	25	400	36
GN 608.5-6-14	6	14	40	18	10	25	4.3	8.3	30	45	2.5	4.5	6	9	25	400	38
GN 608.5-8-8	8	8	46	20	12	31	5.3	10.4	34	44	2.5	4.5	8	13	26	500	50
GN 608.5-8-18	8	18	46	20	12	31	5.3	10.4	34	54	2.5	4.5	8	13	26	500	59