

Rastbolzen

ohne Rastsperre

AUSFÜHRUNG



Führung
Zink-Druckguss
verzinkt, blau passiviert
Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)
- schwarz, matt
- nicht demontierbar
Stift
Stahl, gehärtet
Einzelteile Stahl / Messing

INFORMATION

Rastbolzen GN 608 zeichnet sich durch eine kleine Bauhöhe aus.
- Übersicht der Bauarten von Rastbolzen (siehe Seite 738)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A42)

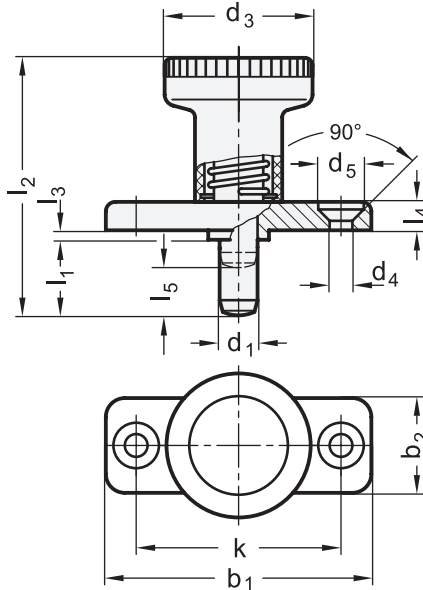

Raststift eingezogen
(wenn $l_1 = d_1$)

GN 608

Artikelnummer	d1 Stift -0.02/-0.05 Bohrung H7	l1	b1	b2	d2 -0.02/-0.1	d3	d4	d5	k	l2	l3 -0.15	l4	l5	Federdruck in N $\approx$ Anfang	Federdruck in N $\approx$ Ende	Axial Be- lastbarkeit in N	
GN 608-6-6	6	6	40	18	10	25	4.3	8.3	30	37	2.5	4.5	6	9	25	400	36
GN 608-6-14	6	14	40	18	10	25	4.3	8.3	30	45	2.5	4.5	6	9	25	400	39
GN 608-8-8	8	8	46	20	12	31	5.3	10.4	34	44	2.5	4.5	8	13	26	500	59
GN 608-8-18	8	18	46	20	12	31	5.3	10.4	34	54	2.5	4.5	8	13	26	500	64