

Rastriegel

Stahl / Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- **A**: ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
- **B**: mit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
- **AK**: ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter
- **BK**: mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter

Ausführung in Stahl

- brüniert
- Raststift nitriert

Ausführung in Edelstahl nichtrostend, 1.4305 NI

Druckfeder

Edelstahl nichtrostend, 1.4310

Kappe Kunststoff (Polyamid PA)

schwarz, matt



INFORMATION

Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.

- Zusammenstellung der Rastriegel-Bauarten (siehe Seite 816)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A42)

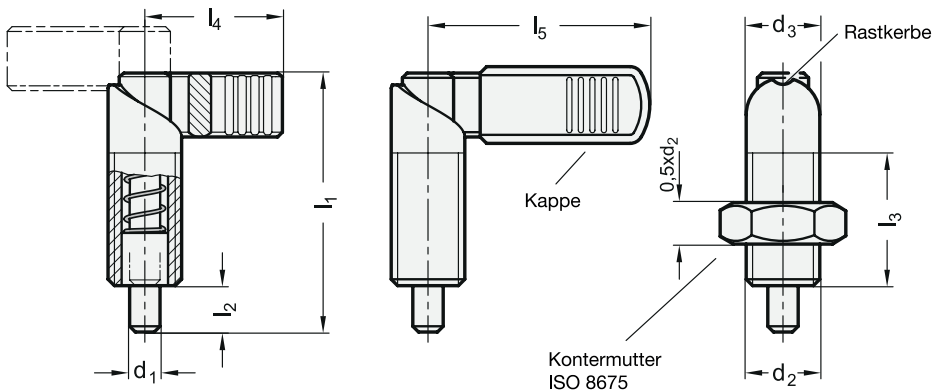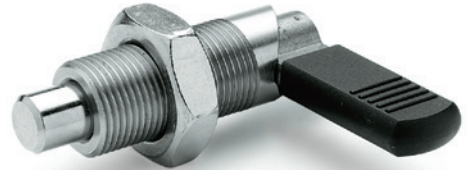

* Geben Sie die Form der Rastriegel an
A AK B BK

GN 612

Artikelnummer	d1 Stift -0.02/-0.04 Bohrung H7	d2	d3	l1	l2	l3 +1.5	l4	l5	Feder- druck in N ≈ Anfang	Feder- druck in N ≈ Ende	⚖
GN 612-4-M10-*	4**	M 10	10	37,5	6	19	21	-	7	20	17
GN 612-4-M10x1-*	4**	M 10 x 1	10	37,5	6	19	21	-	7	20	17
GN 612-5-M10-*	5**	M 10	10	37,5	6	19	21	-	7	20	17
GN 612-5-M10x1-*	5**	M 10 x 1	10	37,5	6	19	21	-	7	20	18
GN 612-5-M12-*	5	M 12	12	47	8	26	26	32	8	18	28
GN 612-5-M12x1,5-*	5	M 12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	8	18	28
GN 612-6-M10-*	6**	M 10	10	37,5	6	19	21	-	7	20	18
GN 612-6-M10x1-*	6**	M 10 x 1	10	37,5	6	19	21	-	7	20	18
GN 612-6-M12-*	6	M 12	12	47	8	26	26	32	8	18	29
GN 612-6-M12x1,5-*	6	M 12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	8	18	30
GN 612-6-M16-*	6	M 16	16	56	10	30	32	42	11	29	57
GN 612-6-M16x1,5-*	6	M 16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	11	29	59
GN 612-8-M12-*	8	M 12	12	47	8	26	26	32	8	18	30
GN 612-8-M12x1,5-*	8	M 12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	8	18	29
GN 612-8-M16-*	8	M 16	16	56	10	30	32	42	11	29	59
GN 612-8-M16x1,5-*	8	M 16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	11	29	61
GN 612-8-M20x1,5-*	8	M 20 x 1,5	20	69	12	37	37	52	21	57	111
GN 612-8-M20-*	8	M 20	20	69	12	37	37	52	21	57	115
GN 612-10-M16x1,5-*	10	M 16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	11	29	60
GN 612-10-M16-*	10	M 16	16	56	10	30	32	42	11	29	61
GN 612-10-M20x1,5-*	10	M 20 x 1,5	20	69	12	37	37	52	21	57	114
GN 612-10-M20-*	10	M 20	20	69	12	37	37	52	21	57	121
GN 612-12-M20x1,5-*	12	M 20 x 1,5	20	69	12	37	37	52	21	57	100
GN 612-12-M20-*	12	M 20	20	69	12	37	37	52	21	57	120

GN 612-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Stift -0.06/-0.08 Bohrung H7	d2	d3	l1	l2	l3 +1.5	l4	l5	Feder- druck in N ≈ Anfang	Feder- druck in N ≈ Ende	⚖
GN 612-4-M10-*.NI	4**	M 10	10	37,5	6	19	21	-	7	20	16
GN 612-4-M10x1-*.NI	4**	M 10 x 1	10	37,5	6	19	21	-	7	20	17
GN 612-5-M10-*.NI	5**	M 10	10	37,5	6	19	21	-	7	20	17
GN 612-5-M10x1-*.NI	5**	M 10 x 1	10	37,5	6	19	21	-	7	20	18
GN 612-5-M12-*.NI	5	M 12	12	47	8	26	26	32	8	18	28
GN 612-5-M12x1,5-*.NI	5	M 12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	8	18	28
GN 612-6-M10-*.NI	6**	M 10	10	37,5	6	19	21	-	7	20	18
GN 612-6-M10x1-*.NI	6**	M 10 x 1	10	37,5	6	19	21	-	7	20	18
GN 612-6-M12-*.NI	6	M 12	12	47	8	26	26	32	8	18	29
GN 612-6-M12x1,5-*.NI	6	M 12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	8	18	30
GN 612-6-M16-*.NI	6	M 16	16	56	10	30	32	42	11	29	57
GN 612-6-M16x1,5-*.NI	6	M 16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	11	29	59
GN 612-8-M12-*.NI	8	M 12	12	47	8	26	26	32	8	18	30
GN 612-8-M12x1,5-*.NI	8	M 12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	8	18	30
GN 612-8-M16-*.NI	8	M 16	16	56	10	30	32	42	11	29	58
GN 612-8-M16x1,5-*.NI	8	M 16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	11	29	60
GN 612-8-M20x1,5-*.NI	8	M 20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	121
GN 612-8-M20-*.NI	8	M 20	20	69	12	36	37	52	21	57	115
GN 612-10-M16x1,5-*.NI	10	M 16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	11	29	64
GN 612-10-M16-*.NI	10	M 16	16	56	10	30	32	42	11	29	61
GN 612-10-M20x1,5-*.NI	10	M 20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	120
GN 612-10-M20-*.NI	10	M 20	20	69	12	36	37	52	21	57	117
GN 612-12-M20x1,5-*.NI	12	M 20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	130
GN 612-12-M20-*.NI	12	M 20	20	69	12	36	37	52	21	57	120

** Diese Größen sind nur für Form A und AK verfügbar.

