

Federnde Edelstahl- Druckstücke

zum Einpressen, lange Ausführung, mit Kugel

AUSFÜHRUNG

Gehäuse
Edelstahl, nichtrostend, 1.4303

Kugel
Edelstahl nichtrostend, 1.3541 **NI**
gehärtet


Druckfeder
Edelstahl nichtrostend, 1.4568

INFORMATION

Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 614.7 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.
Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz d1 H7 empfohlen.

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

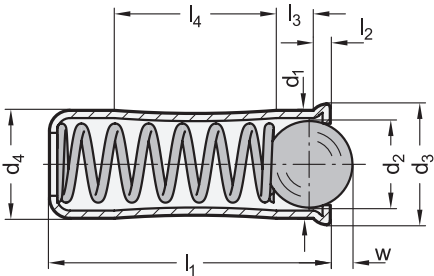

GN 614.7

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 +0.1	d2	d3	d4 ±0.05	l1	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	w	Federdruck in N ≈ Anfang	Federdruck in N ≈ Ende	⚖
GN 614.7-4-NI	4	3	4.6	4	10.7	0.9	1.8	5.6	0.9	12.9	19	1
GN 614.7-5-NI	5	4	5.6	5	12	0.9	2.1	6	1.3	19.3	29.2	2
GN 614.7-6-NI	6	5	6.5	6	15	1	2.3	8.2	1.7	28	47.5	3
GN 614.7-8-NI	8	6.5	8.5	8	18	1.1	2.9	9.5	2.3	40	67.3	5
GN 614.7-10-NI	10	8.5	11	10	26	1.5	4.2	14.3	3.1	66	105	9