

Verschlusschrauben

Messing, metrisches Gewinde / PG-Gewinde

AUSFÜHRUNG

Verschlusschraube

Messing **MS**

- vernickelt
- Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C

O-Ring

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Schutzart IP 68

INFORMATION

Verschlusschrauben GN 62444.2 verschließen ungenutzte Aufnahmebohrungen für Kabelverschraubungen. Sie können in vorhandene Innengewinde eingeschraubt oder mittels Befestigungsmutter in einer Durchgangsbohrung montiert werden. Die Abdichtung zum Gehäuse erfolgt über einen O-Ring.

ZUBEHÖR


- GN 62444.1 Befestigungsmutter (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- IP Schutzart (siehe Seite A23)



Anwendungsbeispiel

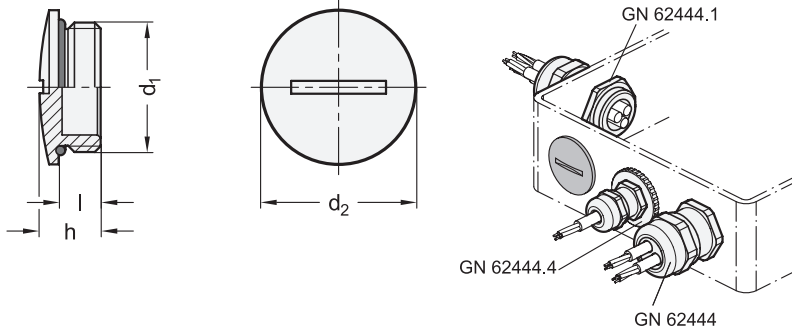

GN 62444.2-M-MS (metrisches Gewinde)

Artikelnummer	d1	d2	h	Länge l	△
GN 62444.2-M12x1,5-MS	M 12 x 1,5	14	7,5	5	4
GN 62444.2-M16x1,5-MS	M 16 x 1,5	18	8	5	6
GN 62444.2-M20x1,5-MS	M 20 x 1,5	22	8,5	6	8
GN 62444.2-M25x1,5-MS	M 25 x 1,5	28	11	7	19
GN 62444.2-M32x1,5-MS	M 32 x 1,5	35	12	8	24
GN 62444.2-M40x1,5-MS	M 40 x 1,5	44	13	8	40
GN 62444.2-M50x1,5-MS	M 50 x 1,5	54	15	9	95
GN 62444.2-M63x1,5-MS	M 63 x 1,5	67	16	10	123

GN 62444.2-PG-MS (PG-Gewinde)

Artikelnummer	d1	d2	h	Länge l	△
GN 62444.2-PG7-MS	PG 7	15	7,5	5	3
GN 62444.2-PG9-MS	PG 9	18	8	5	5
GN 62444.2-PG11-MS	PG 11	22	8	5	8
GN 62444.2-PG13,5-MS	PG 13,5	24	9	6	9
GN 62444.2-PG16-MS	PG 16	26	9	6	10
GN 62444.2-PG21-MS	PG 21	32	10	6	21
GN 62444.2-PG29-MS	PG 29	40	12	8	42
GN 62444.2-PG36-MS	PG 36	50	15	9	64