

Schnellspan-Rändelmuttern

Stahl / Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Ausführung in Stahl

- Festigkeitsklasse 5
- brüniert

Ausführung in Edelstahl nichtrostend, 1.4305 NI

matt gestrahlt




INFORMATION

Schnellspan-Rändelmuttern GN 6303.1 werden eingesetzt, wenn die Mutter nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll. Die Rändelmutter wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt. Beim Spannen rastet die Mutter in die Gewindegänge des Bolzens ein.

Funktionssicherheit ist allerdings nur gegeben, wenn die Spannfläche rechtwinklig zum Gewindebolzen ist.

TECHNISCHE INFORMATION

- Festigkeitswerte von Schrauben (siehe Seite A20)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

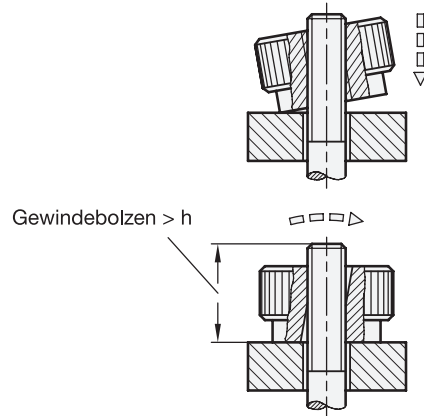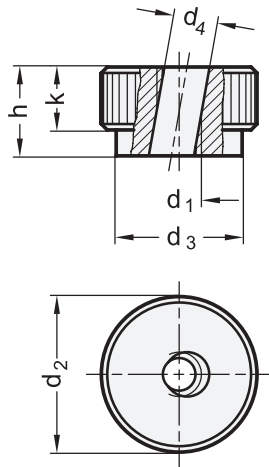

GN 6303.1

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h	k	⚖
GN 6303.1-M5	M 5	20	14	5.3	12	8	21
GN 6303.1-M6	M 6	24	16	6.7	14	10	35
GN 6303.1-M8	M 8	30	20	8.7	17	12	70
GN 6303.1-M10	M 10	36	28	11	20	14	120
GN 6303.1-M12	M 12	40	32	13	24	16	179

GN 6303.1-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	h	k	⚖
GN 6303.1-M5-NI	M 5	20	14	5.3	12	8	22
GN 6303.1-M6-NI	M 6	24	16	6.7	14	10	37
GN 6303.1-M8-NI	M 8	30	20	8.7	17	12	72
GN 6303.1-M10-NI	M 10	36	28	11	20	14	126
GN 6303.1-M12-NI	M 12	40	32	13	24	16	182