

Fußteller

für Gewindestifte DIN 6332, Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- **N**: ohne Kunststoff-Kappe
- **G**: mit Kunststoffkappe, gleitfähig
- **R**: mit Kunststoffkappe, rutschfest

Fußteller

Edelstahl 1.4301

Haltefeder

Edelstahl 1.4310

Kunststoffkappen

- Form G
Thermoplast (Polyacetal POM)
cremeweiß RAL 9001
- Form R
Elastomer (TPE)
Härte ≈ 75 Shore A
Schwarz



INFORMATION

Fußteller GN 6311.5 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332 (siehe Seite 912)) zum Aufstellen und Nivellieren von Geräten und Vorrichtungen verwendet.

Durch die besondere Form des unverrückbaren Halteringes lässt sich der Fußteller leicht und problemlos auf den Druckzapfen aufstecken und wieder abnehmen.




Die Formen G und R mit Kunststoffkappe verhindern Beschädigungen an empfindlichen Flächen. Durch die großen Tellerdurchmesser d_1 bleibt die Flächenpressung in zulässigen Grenzen.

ZUBEHÖR


- Gewindestifte DIN 6332 (siehe Seite 912)


TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



Anwendungsbeispiel



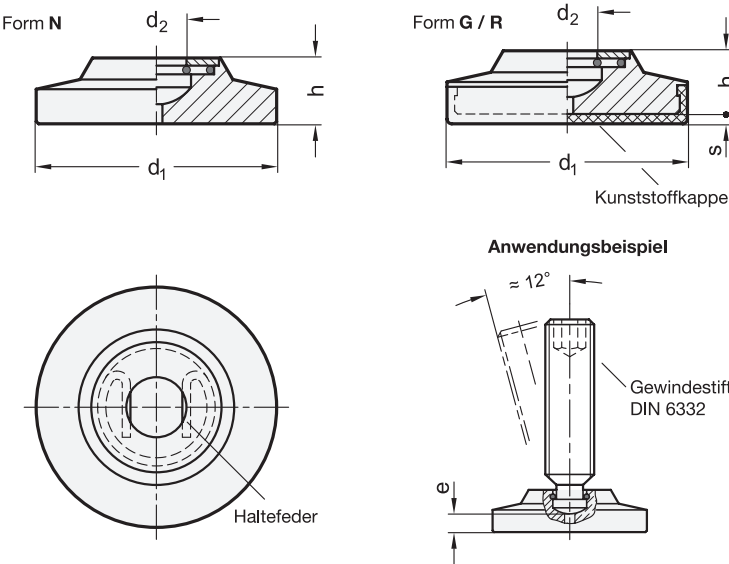

GN 6311.5-N

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	passend für Gewindestift DIN 6332	⚖
GN 6311.5-50-11,5-N	50	11.5	9.2	3.7	M 12	135
GN 6311.5-50-13,5-N	50	13.5	12.5	4	M 16	144
GN 6311.5-60-13,5-N	60	13.5	12.5	4	M 16	230
GN 6311.5-60-15,5-N	60	15.5	16.5	4.3	M 20	238
GN 6311.5-80-18-N	80	18	12.5	8	M 16	465
GN 6311.5-80-20-N	80	20	16.5	8.3	M 20	482
GN 6311.5-100-20-N	100	20	12.5	11	M 16	834
GN 6311.5-100-22-N	100	22	16.5	11.3	M 20	850

GN 6311.5-G

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	passend für Gewindestift DIN 6332	⚖
GN 6311.5-50-11,5-G	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	130
GN 6311.5-50-13,5-G	50	13.5	12.5	4	2	M 16	134
GN 6311.5-60-13,5-G	60	13.5	12.5	4	2	M 16	221
GN 6311.5-60-15,5-G	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	229

GN 6311.5-R

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	passend für Gewindestift DIN 6332	⚖
GN 6311.5-50-11,5-R	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	118
GN 6311.5-50-13,5-R	50	13.5	12.5	4	2	M 16	124
GN 6311.5-60-13,5-R	60	13.5	12.5	4	2	M 16	201
GN 6311.5-60-15,5-R	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	208
GN 6311.5-80-18-R	80	18	12.5	8	2.5	M 16	427
GN 6311.5-80-20-R	80	20	16.5	8.3	2.5	M 20	438
GN 6311.5-100-20-R	100	20	12.5	11	3	M 16	782
GN 6311.5-100-22-R	100	22	16.5	11.3	3	M 20	797

