

Gelenkklager

AUSFÜHRUNG

Form

- **N:** Bronze / Stahl nachschmierbar
- **W:** Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei

Gleitpaarungen

Form N (nachschmierbar)

Lagerschale

Bronze, CuSn8

Innenring Stahl 100 Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert

Form W (wartungsfrei)

Lagerschale

Stahl, verzinkt
mit PTFE-Einsatz

Innenring
Stahl, 100Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert




INFORMATION

Gelenkklager GN 648.8 entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K.
Diese Gelenkklager sind eingebaut in den Gelenkköpfen GN 648.1
(siehe Seite 1136) und GN 648.2 (siehe Seite 1138).

- Weitere Erläuterungen zu Gelenkköpfen, sowie Tragzahlen (siehe Seite 1134)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

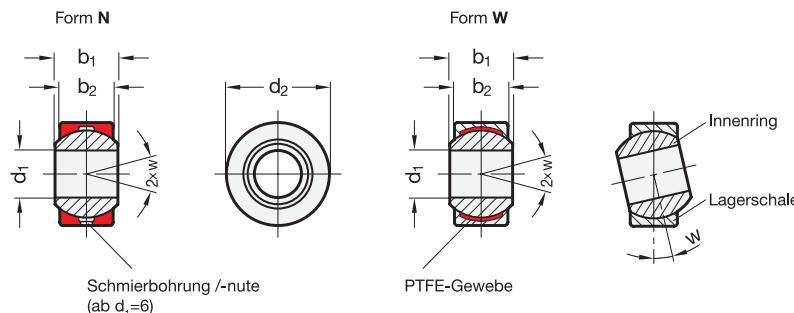

* Geben Sie die Ausführung der Kugelgelenke an

N W

GN 648.8

Artikelnummer	d1 H7	d2 h6	b1 -0.2	b2	w	$\Delta \Delta$
GN 648.8-5-13-*	5	13	8	6	13°	9
GN 648.8-6-16-*	6	16	9	6.75	13°	12
GN 648.8-8-19-*	8	19	12	9	14°	24
GN 648.8-10-22-*	10	22	14	10.5	13°	38
GN 648.8-12-26-*	12	26	16	12	13°	59
GN 648.8-14-28-*	14	28**	19	13.5	16°	85
GN 648.8-16-32-*	16	32	21	15	15°	116
GN 648.8-18-35-*	18	35	23	16.5	15°	154
GN 648.8-20-40-*	20	40	25	18	14°	202
GN 648.8-22-42-*	22	42	28	20	15°	230
GN 648.8-25-47-*	25	47	31	22	15°	254
GN 648.8-30-55-*	30	55	37	25	17°	362

** DIN ISO 12240-1: Ø 29

