

Rohrgriffe

Rohr Aluminium- / Edelstahl, Füße Kunststoff

AUSFÜHRUNG

Griffrohr

Wandstärke 1,5 mm

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
 - eloxiert, naturfarben **EL**
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
 - eloxiert, Naturfarbe **ELG**
Grifffüße / Deckel, hellgrau, matt
- Edelstahl 1.4301
geschliffen, matt glänzend **NG**
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt

Grifffüße (Abstützungen)

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
 - Einsatztemperatur bis 100 °C
 - Gewindebuchse Stahl, verzinkt

Endkappen

Kunststoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Befestigungsset

- Zylinderschrauben ISO 4762
Stahl, verzinkt
 - schwarz passiviert bei SW / EL / NG
 - blau passiviert bei ELG
- Sechskantmutter ISO 4032-M8
Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Unterlegscheiben DIN 125
Stahl, verzinkt, blau passiviert

INFORMATION


Aufgrund der großen Variantenvielfalt und dem ansprechend klassischen Design eignen sich Rohrgriffe GN 666.1 für sehr viele Einsatzbereiche.


Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben erlauben eine Montage sowohl von der Bedienungs- als auch von der Rückseite. Gleichlange Rohrgriffe GN 666.1 und GN 666 (siehe Seite) eignen sich zudem zur Doppelmontage, z. B. für Schiebetüren.



TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

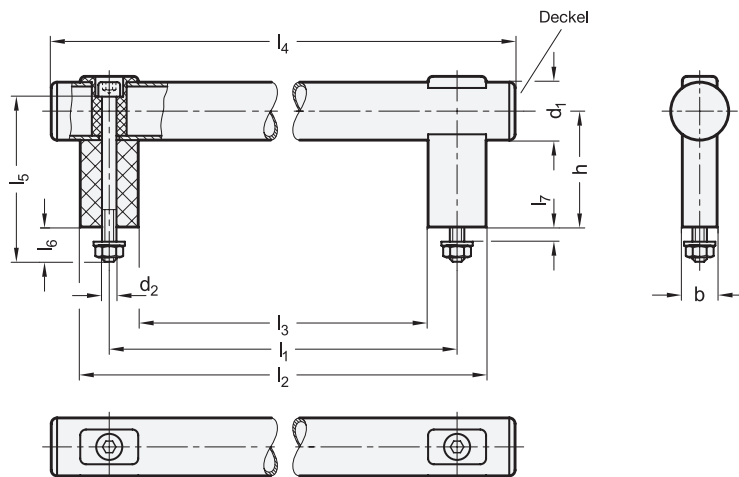

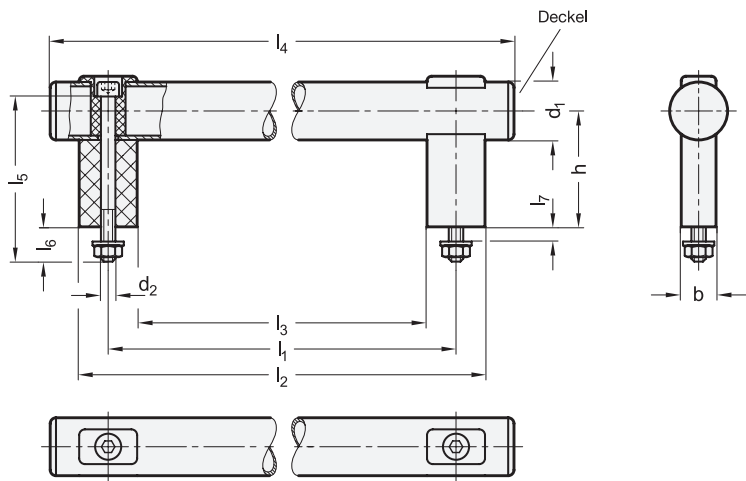

GN 666.1-SW

Artikelnummer	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 max.	⚖
GN 666.1-30-200-SW	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-SW	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-SW	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-SW	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-SW	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-SW	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-EL

Artikelnummer	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 max.	⚖
GN 666.1-30-200-EL	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-EL	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-EL	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-EL	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-EL	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-EL	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-ELG

Artikelnummer	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 max.	⚖
GN 666.1-30-200-ELG	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-ELG	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-ELG	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-ELG	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-ELG	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-ELG	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-NG

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 max.	⚖
GN 666.1-30-200-NG	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	399
GN 666.1-30-250-NG	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	450
GN 666.1-30-300-NG	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	508
GN 666.1-30-400-NG	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	600
GN 666.1-30-500-NG	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	725
GN 666.1-30-600-NG	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	809

