

Rohrgriffe

Edelstahl, Montage von der Rückseite

AUSFÜHRUNG

Form

- **K:** mit Kunststoff-Deckel
- **E:** mit Edelstahl-Deckel

Griffrohr

Edelstahl 1.4301, Wandstärke 1,5 mm
matt, glänzend

Grifffüße

Edelstahl 1.4301
matt, glänzend

Endkappen

- Kunststoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
schwarz, matt bei Form K
- Edelstahl 1.4301 bei Form E

INFORMATION


Rohrgriffe GN 666.5 sind in der Form E komplett aus Edelstahl in A2-Qualität gefertigt.

AUF ANFRAGE


- Sonderlängen

TECHNISCHE INFORMATION


- Montagebeispiel (siehe Seite)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

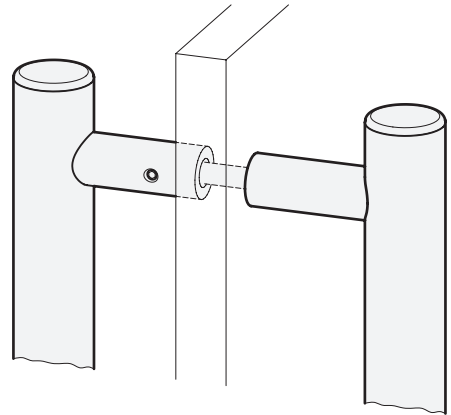

Montagebeispiel

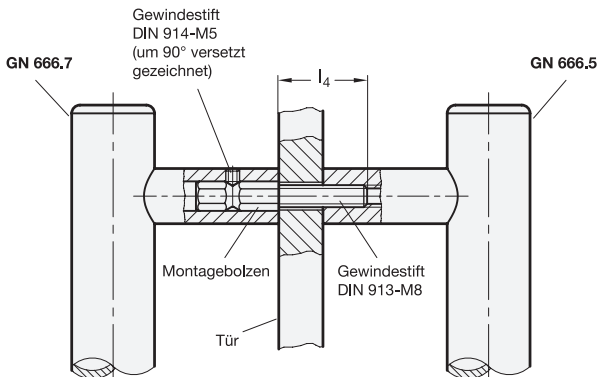

Rohrgriffe GN 666.5 erlauben die Montage paarweise gegenüberliegend als Doppelgriffe z. B. für Türen (Doppelgriff). In der Regel ist dazu eine Anpassung der Gewindelänge l_4 erforderlich. Der standardmäßig mitgelieferte Gewindestift DIN 913-M8x25-A2 des Montagebolzens muss hierzu durch einen entsprechend längeren Gewindestift ersetzt werden. Griffe mit angepasster Gewindelänge l_4 sind auf Anfrage lieferbar.

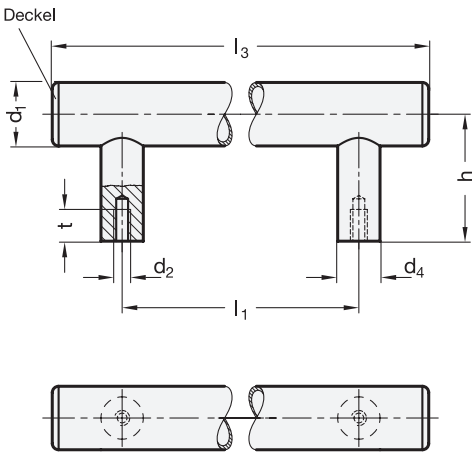

GN 666.5-K

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1 ±0.5	d4	h	l3	t min.	⚖
GN 666.5-30-M6-200-K	30	M 6	200	20	60	265	15	510
GN 666.5-30-M6-250-K	30	M 6	250	20	60	315	15	540
GN 666.5-30-M6-300-K	30	M 6	300	20	60	365	15	589
GN 666.5-30-M6-400-K	30	M 6	400	20	60	465	15	707
GN 666.5-30-M6-500-K	30	M 6	500	20	60	565	15	800
GN 666.5-30-M6-600-K	30	M 6	600	20	60	665	15	920
GN 666.5-30-M8-200-K	30	M 8	200	20	60	265	15	481
GN 666.5-30-M8-250-K	30	M 8	250	20	60	315	15	500
GN 666.5-30-M8-300-K	30	M 8	300	20	60	365	15	550
GN 666.5-30-M8-400-K	30	M 8	400	20	60	465	15	677
GN 666.5-30-M8-500-K	30	M 8	500	20	60	565	15	780
GN 666.5-30-M8-600-K	30	M 8	600	20	60	665	15	880

GN 666.5-E

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1 ±0.5	d4	h	l3	t min.	⚖
GN 666.5-30-M6-200-E	30	M 6	200	20	60	265	15	600
GN 666.5-30-M6-250-E	30	M 6	250	20	60	315	15	616
GN 666.5-30-M6-300-E	30	M 6	300	20	60	365	15	688
GN 666.5-30-M6-400-E	30	M 6	400	20	60	465	15	772
GN 666.5-30-M6-500-E	30	M 6	500	20	60	565	15	885
GN 666.5-30-M6-600-E	30	M 6	600	20	60	665	15	968
GN 666.5-30-M8-200-E	30	M 8	200	20	60	265	15	585
GN 666.5-30-M8-250-E	30	M 8	250	20	60	315	15	620
GN 666.5-30-M8-300-E	30	M 8	300	20	60	365	15	655
GN 666.5-30-M8-400-E	30	M 8	400	20	60	465	15	725
GN 666.5-30-M8-500-E	30	M 8	500	20	60	565	15	800
GN 666.5-30-M8-600-E	30	M 8	600	20	60	665	15	880

