

Rohrgriffe

Edelstahl, Montage von der Bedienseite

AUSFÜHRUNG

Form

- **K:** mit Kunststoff-Deckel
- **E:** mit Edelstahl-Deckel

Griffrohr

Edelstahl 1.4301, Wandstärke 1,5 mm
matt, glänzend

Grifffüße

Edelstahl 1.4301
matt, glänzend

Endkappen

- Kunststoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
schwarz, matt bei Form K
- Edelstahl 1.4301 bei Form E

Befestigungsset

- Edelstahl 1.4301
- Montagebolzen mit Gewindestift DIN 913-M8
 - Gewindestift DIN 914-M5

INFORMATION

Zur Montage der Rohrgriffe GN 666.7 (Montage von der Bedienungsseite) wird der Montagebolzen mit dem Gewindestift DIN 913-M8x25 (gehört zum Lieferumfang) maschinenseitig angeschraubt, dann der Griff aufgesteckt und seitlich mit dem Gewindestift DIN 914-M5 gesichert.

Rohrgriffe GN 666.7 sind in der Form E komplett aus Edelstahl in A2-Qualität gefertigt und eignen sich daher besonders für die Anwendung in aggressiver Umgebung.



AUF ANFRAGE

- Sonderlängen


TECHNISCHE INFORMATION

- Montagebeispiel (siehe Seite)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

Montagebeispiel

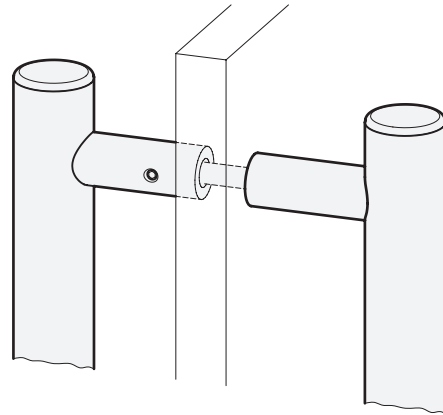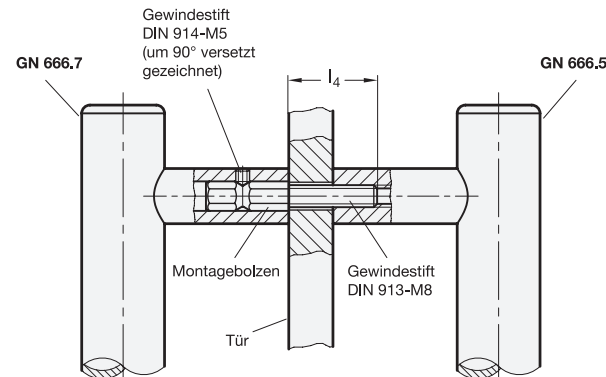

Rohrgriffe GN 666.7 erlauben die Montage paarweise gegenüberliegend als Doppelgriffe z. B. für Türen (Doppelgriff). In der Regel ist dazu eine Anpassung der Gewindelänge l4 erforderlich. Der standardmäßig mitgelieferte Gewindestift DIN 913-M8x25-A2 des Montagebolzens muss hierzu durch einen entsprechend längeren Gewindestift ersetzt werden. Griffe mit angepasster Gewindelänge l4 sind auf Anfrage lieferbar.

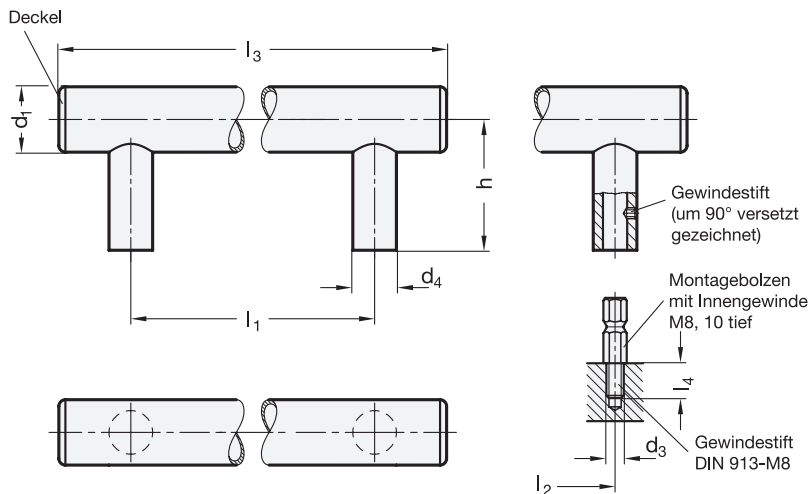

GN 666.7-K

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.3 Gewindebohrung für Montagebolzen	d4	h	l3	l4	⚖
GN 666.7-30-M8-200-K	30	M 8	200	200	20	60	265	15	520
GN 666.7-30-M8-250-K	30	M 8	250	250	20	60	315	15	550
GN 666.7-30-M8-300-K	30	M 8	300	300	20	60	365	15	580
GN 666.7-30-M8-400-K	30	M 8	400	400	20	60	465	15	740
GN 666.7-30-M8-500-K	30	M 8	500	500	20	60	565	15	800
GN 666.7-30-M8-600-K	30	M 8	600	600	20	60	665	15	860

GN 666.7-E

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d3	l1 ±0.5	l2 ±0.3 Gewindebohrung für Montagebolzen	d4	h	l3	l4	⚖
GN 666.7-30-M8-200-E	30	M 8	200	200	20	60	265	15	581
GN 666.7-30-M8-250-E	30	M 8	250	250	20	60	315	15	640
GN 666.7-30-M8-300-E	30	M 8	300	300	20	60	365	15	690
GN 666.7-30-M8-400-E	30	M 8	400	400	20	60	465	15	796
GN 666.7-30-M8-500-E	30	M 8	500	500	20	60	565	15	900
GN 666.7-30-M8-600-E	30	M 8	600	600	20	60	665	15	990

