

Knöpfe

Stahl, verzinkt

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** ohne Rändel
- **B:** mit Rändel


Stahl

verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Knöpfe GN 676.2 werden als Bedienteil bei Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt.

Die Ausführung mit Rändel (Form B), kann als Rändelmutter verwendet werden.

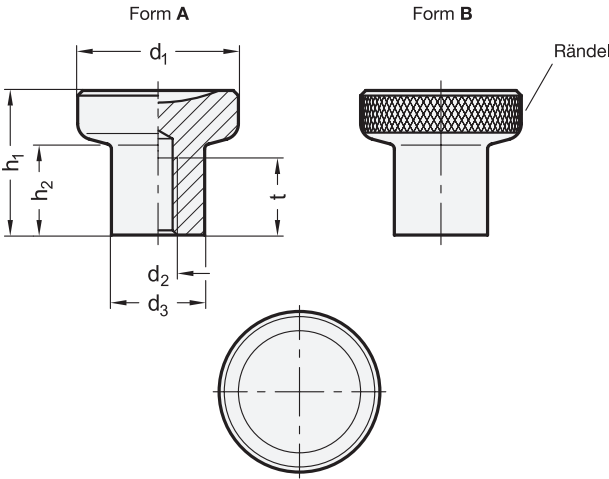

GN 676.2-A

Artikelnummer	d1	d2	d3	h1	h2	t min.	△
GN 676.2-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN 676.2-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.2-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN 676.2-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN 676.2-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN 676.2-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	76

GN 676.2-B

Artikelnummer	d1	d2	d3	h1	h2	t min.	△
GN 676.2-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN 676.2-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.2-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN 676.2-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN 676.2-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN 676.2-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	76