

Knöpfe

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** ohne Rändel
- **B:** mit Rändel

Edelstahl nichtrostend, 1.4305
matt gestrahlt


INFORMATION

Knöpfe GN 676.5 werden als Bedienteil bei Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt.

Die Ausführung mit Rändel (Form B), kann als Rändelmutter verwendet werden.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

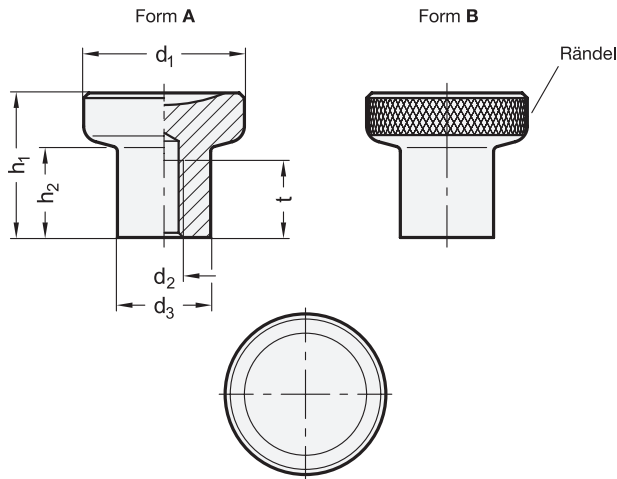

GN 676.5-A

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.	⚖
GN 676.5-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.5-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.5-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	42
GN 676.5-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.5-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.5-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	73

GN 676.5-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.	⚖
GN 676.5-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.5-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.5-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	42
GN 676.5-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.5-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.5-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	73