

## Haftscheiben

Stahl / Edelstahl, für Haltemagnete

### AUSFÜHRUNG

#### Form

- **A:** flach, ohne Anschlagkante
- **B:** flach, mit Anschlagkante

Stahl **ST**

verzinkt

Edelstahl **NI**


magnetisch

### INFORMATION

Haltescheiben GN 70 werden als Gegenstück für Haltemagnete z. B. dann eingesetzt, wenn ein Magnet in Verbindung mit nichtmagnetischen Werkstoffen verwendet werden soll.

Die Form B verhindert dabei ein Abrutschen der Magnete, da die Haftkräfte meist größer sind als die erreichbaren Querkräfte welche durch die vorliegenden Reibpartner hervorgerufen werden.

Sie lassen sich mit Senkschrauben z.B. DIN 7991 aber auch mit handelsüblichen Holz- oder Blechsenkschrauben befestigen.

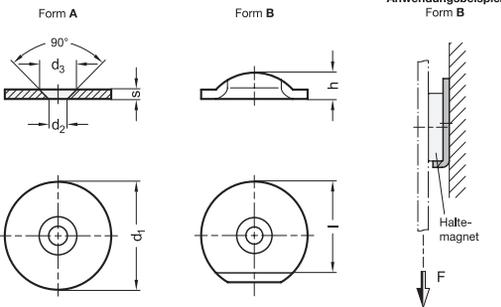

### GN 70

Artikelnummer	d1	d2 +1	d3 +1	h ±0.5	l	s	⚖
GN 70-12-A-ST	12 ±0.1	3.5	6.5	-	-	2	1
GN 70-17-A-ST	17 ±0.1	5.5	8.5	-	-	2	3
GN 70-27-A-ST	27 ±0.2	5.5	11	-	-	3	12
GN 70-34-A-ST	34 +0.2/+0.8	5.5	11	-	-	3	20
GN 70-45-A-ST	45 +0.1/+0.5	5.5	11	-	-	3	36
GN 70-64-A-ST	64 ±0.3	5.5	11	-	-	3	74
GN 70-27-B-ST	27 ±0.2	5.5	11	8	21	3	13
GN 70-34-B-ST	34 +0.2/+0.8	5.5	11	8	29	3	22
GN 70-45-B-ST	45 +0.1/+0.5	5.5	11	8	39	3	37
GN 70-64-B-ST	64 ±0.3	5.5	11	8	58	3	75

### GN 70-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 ±0.2	d2 +1	d3 +1	s	⚖
GN 70-27-A-NI	27	5.5	11	3	12
GN 70-45-A-NI	45	5.5	8.5	2	24

## Haltescheiben

selbstklebend, für Haltemagnete

### AUSFÜHRUNG

Stahl

- verzinkt, blau passiviert **ZB**

- verzinkt, blau passiviert, weiß **WS**

Klebepad

Scotch-Mount™ 4032


- doppelseitig

- mit Polyurethan-Schaumstoffträger

### INFORMATION

Haltescheiben GN 70.1 werden als Gegenstück für Haltemagnete z.B. dann eingesetzt, wenn ein Magnet an nichtmagnetischen Flächen verwendet werden soll.

Sie lassen sich durch das an der Rückseite angebrachte Klebepad, nach Abziehen der Schutzfolie, auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen befestigen.

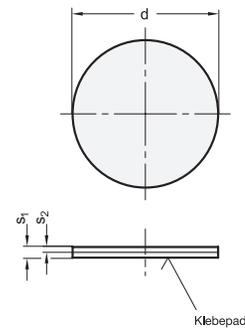

### GN 70.1

Artikelnummer	d	s1	s2	⚖
GN 70.1-20-ZB	20	2	1	3
GN 70.1-20-WS	20	2	1	3
GN 70.1-30-ZB	30	2	1	6
GN 70.1-30-WS	30	2	1	6
GN 70.1-40-ZB	40	2	1	10
GN 70.1-40-WS	40	2	1	10
GN 70.1-60-ZB	60	2.5	1.5	35
GN 70.1-60-WS	60	2.5	1.5	35