

Gummikappen

für Haltemagnete

AUSFÜHRUNG

- Naturkautschuk
- Acrylnitril-Butadien-Kautschuk **NBR**
- schwarz **SW**
- 75±10 Shore A
- temperaturbeständig -30 °C bis 100 °C

INFORMATION


Gummikappen GN 70.2 können für alle nicht gummierten Haltemagnete eingesetzt werden. Die Innendurchmesser d_1 sind dabei auf den jeweiligen Außendurchmesser der Magnete abgestimmt. Die angegebenen Nennhaftkräfte der Magnete werden durch die Wandstärke der Kappe von 0,5 mm reduziert. Gummikappen schützen Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet. Darüber hinaus wird ein hartes und lautes Aufsetzen verhindert und ein seitliches Verrutschen durch den erhöhten Reibungskoeffizienten erschwert.

Die Gummikappen werden einfach von Hand auf den Magnet montiert und können bei Bedarf wieder entfernt werden.


- Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten (siehe Seite 2022)

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)

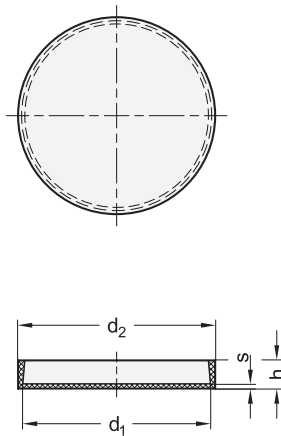

Anwendungsbeispiel



GN 70.2

Artikelnummer	d_1	d_2	h	s	
GN 70.2-NBR-16-SW	16	17	3	0.5	1
GN 70.2-NBR-20-SW	20	21	5	0.5	2
GN 70.2-NBR-25-SW	25	26	5	0.5	3
GN 70.2-NBR-32-SW	32	33	5	0.5	4
GN 70.2-NBR-40-SW	40	41	6	0.5	5
GN 70.2-NBR-50-SW	50	51	6	0.5	6
GN 70.2-NBR-63-SW	63	64	6	0.5	8
GN 70.2-NBR-80-SW	80	85	11	0.5	13