

Geschlitzte Stellringe

**Stahl / Aluminium / Edelstahl,
mit verstellbarem Klemmhebel**

AUSFÜHRUNG

Stelling

- Stahl **ST**
 - gesintert
 - schwarz dampfoxydiert
- Aluminium **AL**
gedreht, gleitgeschliffen
- Edelstahl 1.4404 **NI**
gesintert

Verstellbare Klemmhebel

- Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Schraubeneinsatz / Halteschraube
Edelstahl 1.4305



INFORMATION


Geschlitzte Stellringe GN 706.4 lassen sich einfach und schnell, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mittels verstellbarem Klemmhebel werkzeuglos klemmen und dienen so z. B. als Anschlag. Besonders bei Anwendungen, die häufig neue Positionen des Stellrings erfordern, bietet diese Ausführung große Vorteile. Das Gewinde d_3 ist bei den Größen $d_1 = 32$ und 36 als Durchloch, ab Größe $d_1 = 42$ als Sackloch ausgeführt.

ZUBEHÖR

- GN 7062.30 Dämpfungsscheiben (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Zusammenstellung der Stellringe-Bauarten (siehe Seite)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

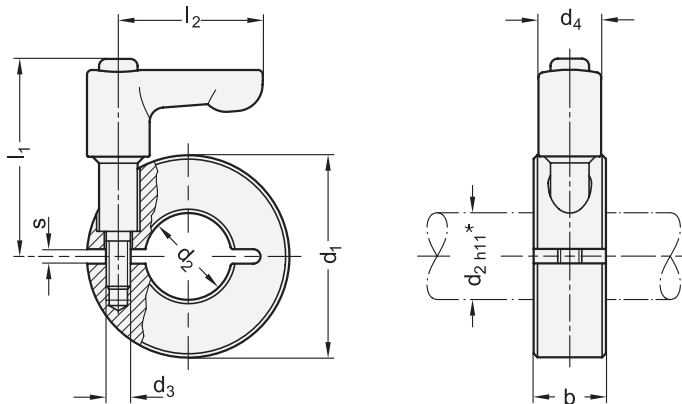

* empfohlene
Durchmessertoleranz

GN 706.4-ST

Artikelnummer	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	d4	l1	l2	s	
GN 706.4-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	10.5	26.5	22	2.1	24
GN 706.4-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	10.5	26.5	22	2.1	23
GN 706.4-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	30
GN 706.4-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	32
GN 706.4-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	10.5	37	30	2.1	46
GN 706.4-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	13	31	22	2.1	69
GN 706.4-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	70
GN 706.4-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	112
GN 706.4-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	71
GN 706.4-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	120
GN 706.4-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	118
GN 706.4-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	180
GN 706.4-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	141
GN 706.4-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	200
GN 706.4-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	198
GN 706.4-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	240
GN 706.4-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	220
GN 706.4-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	240

GN 706.4-AL

Artikelnummer	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	d4	l1	l2	s	
GN 706.4-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	20
GN 706.4-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	21
GN 706.4-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	10.5	37	30	2.1	28
GN 706.4-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	13	31	22	2.1	44
GN 706.4-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	100
GN 706.4-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	63
GN 706.4-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	20
GN 706.4-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	80
GN 706.4-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	60
GN 706.4-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	98
GN 706.4-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	96
GN 706.4-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	116
GN 706.4-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	100
GN 706.4-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	127
GN 706.4-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	120
GN 706.4-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	130

GN 706.4-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2 H10	b ±0.2	d3	d4	l1	l2	s	
GN 706.4-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	10.5	26.5	22	2.1	24
GN 706.4-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	10.5	26.5	22	2.1	23
GN 706.4-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	30
GN 706.4-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	32
GN 706.4-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	10.5	31	22	2.1	45
GN 706.4-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	13	37	30	2.1	69
GN 706.4-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	90
GN 706.4-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	73
GN 706.4-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	71
GN 706.4-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	120
GN 706.4-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	118
GN 706.4-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	142
GN 706.4-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	141
GN 706.4-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	174
GN 706.4-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	198
GN 706.4-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	200
GN 706.4-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	180
GN 706.4-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	183

