

Geschlitzte Stellringe

Edelstahl, mit Flanschbohrungen

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** mit zwei Durchgangsbohrungen
- **B:** mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben
- **C:** mit zwei Gewindebohrungen

Edelstahl nichtrostend, 1.4401 !from duplication!
gesintert

Zylinderschraube DIN 912

Edelstahl 1.4301

INFORMATION

Mit geschlitzten Stellringen GN 7062.2 werden z. B. Achsen an Gehäusen befestigt oder Räder und Scheiben auf Wellen montiert. Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen.

Das Gewinde d_3 ist bei den Größen $d_1 = 30$ bis 36 als Durchloch, ab Größe $d_1 = 42$ als Sackloch ausgeführt.



- Zusammenstellung der Stellringe-Bauarten (siehe Seite)


ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 311 (siehe Seite)
- Dämpfungsscheiben GN 7062.30 (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

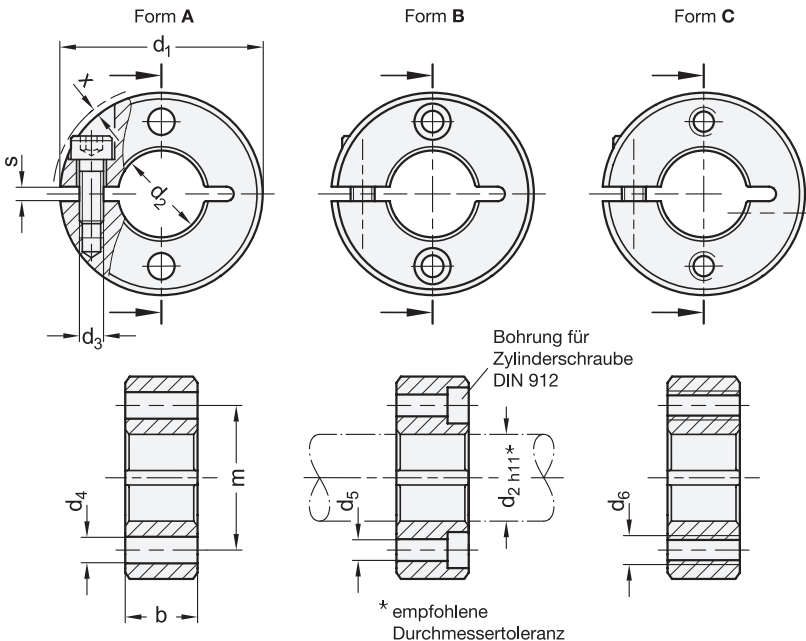

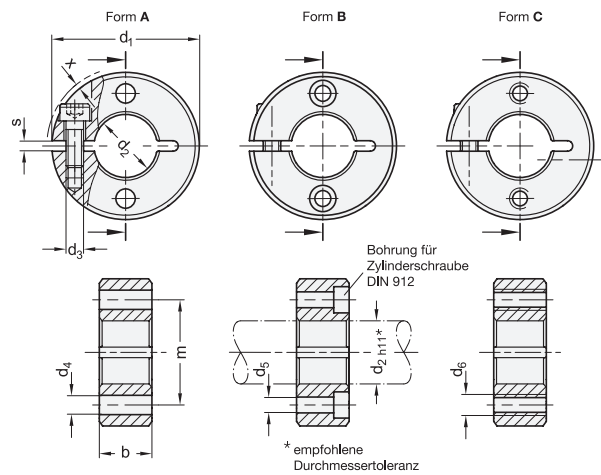

GN 7062.2

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H10 Bohrungs- reihe	b ±0.2	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	m Bohrungs- reihe	s	x ≈ Max. Überstand Schraubenkopf	Verstellbarer Klemmhebel für d ₃	↗
GN 7062.2-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4	4.5	-	-	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.2-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4	4.5	-	-	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	41
GN 7062.2-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5	5.5	-	-	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	62
GN 7062.2-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5	5.5	-	-	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61
GN 7062.2-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5	5.5	-	-	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	97
GN 7062.2-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5	5.5	-	-	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	99
GN 7062.2-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5	6.5	-	-	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	123
GN 7062.2-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5	6.5	-	-	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	112
GN 7062.2-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6	6.5	-	-	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	155
GN 7062.2-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6	6.5	-	-	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	145
GN 7062.2-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6	6.5	-	-	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	190
GN 7062.2-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6	6.5	-	-	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	160
GN 7062.2-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6	6.5	-	-	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	181
GN 7062.2-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4	-	3.5	-	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	37
GN 7062.2-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4	-	3.5	-	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	44
GN 7062.2-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5	-	4.5	-	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61
GN 7062.2-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5	-	4.5	-	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	60
GN 7062.2-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5	-	4.5	-	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	97
GN 7062.2-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5	-	4.5	-	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	90
GN 7062.2-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5	-	5.5	-	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	122
GN 7062.2-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5	-	5.5	-	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	111
GN 7062.2-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6	-	5.5	-	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	154
GN 7062.2-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6	-	5.5	-	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	144
GN 7062.2-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6	-	5.5	-	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	198
GN 7062.2-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6	-	5.5	-	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	160
GN 7062.2-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6	-	5.5	-	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	179
GN 7062.2-30-B12-NI-C	30	B 12	11	M 4	-	-	M 4	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.2-32-B14-NI-C	32	B 14	11	M 4	-	-	M 4	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	45
GN 7062.2-36-B15-NI-C	36	B 15	13	M 5	-	-	M 5	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	69
GN 7062.2-36-B16-NI-C	36	B 16	13	M 5	-	-	M 5	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	68
GN 7062.2-42-B18-NI-C	42	B 18	15	M 5	-	-	M 5	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	98
GN 7062.2-42-B20-NI-C	42	B 20	15	M 5	-	-	M 5	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	93
GN 7062.2-48-B22-NI-C	48	B 22	15	M 5	-	-	M 6	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	125
GN 7062.2-48-B25-NI-C	48	B 25	15	M 5	-	-	M 6	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	114
GN 7062.2-55-B28-NI-C	55	B 28	15	M 6	-	-	M 6	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	146
GN 7062.2-55-B30-NI-C	55	B 30	15	M 6	-	-	M 6	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	146
GN 7062.2-60-B32-NI-C	60	B 32	15	M 6	-	-	M 6	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	191
GN 7062.2-60-B35-NI-C	60	B 35	15	M 6	-	-	M 6	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	162
GN 7062.2-65-B40-NI-C	65	B 40	15	M 6	-	-	M 6	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	184

