

## Dämpfungsscheiben

Elastomer, für geschlitzte Stellringe

### AUSFÜHRUNG

Elastomere (PUR)

- 70 Shore A
- temperaturbeständig bis 80 °C
- transparent

Klebefolie

- Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
- stark klebend

### INFORMATION


Dämpfungsscheiben GN 7062.30 sind als Zubehör für geschlitzte Stellringe ausgelegt und werden mittels Klebefolie, bevorzugt auf der rillenlosen Stellringseite, befestigt. Sie absorbieren leichte Stöße und wirken geräuschmindernd beim Kontakt der Stellringe mit anderen Bauteilen.

Generell lassen sich die Dämpfungsscheiben, nach Abziehen der Schutzfolie, auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen aufkleben.

Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 7062.3 (siehe Seite ) werden generell mit montierten Dämpfungsscheiben angeboten.

### TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

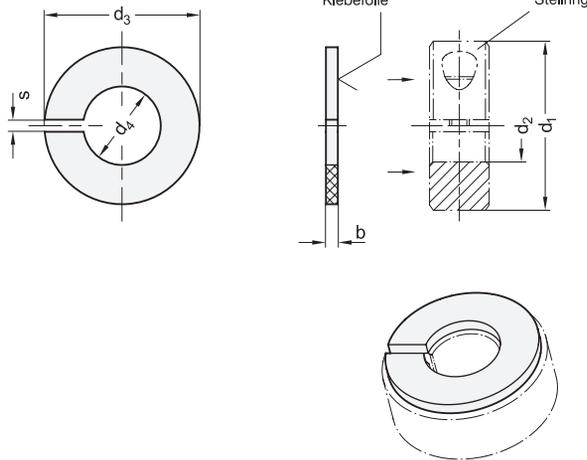

### GN 7062.30

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	b ±0.2	s	⚖
GN 7062.30-30-B12	30	B 12	28	13	2	2.1	1
GN 7062.30-32-B14	32	B 14	30	15	2	2.1	1
GN 7062.30-36-B15	36	B 15	34	16	2	2.1	2
GN 7062.30-36-B16	36	B 16	34	17	2	2.1	2
GN 7062.30-42-B18	42	B 18	39	19.5	3	3	4
GN 7062.30-42-B20	42	B 20	39	21.5	3	3	4
GN 7062.30-48-B22	48	B 22	45	23.5	3	3	4
GN 7062.30-48-B25	48	B 25	45	26.5	3	3	4
GN 7062.30-55-B28	55	B 28	52	29.5	3	3	6
GN 7062.30-55-B30	55	B 30	52	31.5	3	3	4
GN 7062.30-60-B32	60	B 32	57	33.5	3	4	6
GN 7062.30-60-B35	60	B 35	57	36.5	3	4	5
GN 7062.30-65-B40	65	B 40	62	41.5	3	4	7