

Geteilte Stellringe

Stahl / Edelstahl / Aluminium

AUSFÜHRUNG

Ausführung in Stahl ST

Sinterstahl (Distaloy AB)
schwarz dampfoxydiert
Zylinderschraube DIN 912
Stahl, blank

Ausführung in Edelstahl nichtrostend NI

gesintert 1.4404
Zylinderschraube DIN 912-A4

Ausführung in Edelstahl A4

gedreht 1.4401
schweißbar
Zylinderschraube DIN 912-A4

Ausführung in Aluminium AL

- gedreht, gleitgeschliffen
- Zylinderschraube DIN 912-A4

INFORMATION

Geteilte Stellringe GN 707.2 entsprechen maßlich den geschlitzten Stellringen GN 706.2 (siehe Seite). Sie werden eingesetzt, wenn eine axiale Montage nicht möglich ist. Diese Stellringe lassen sich einfach und sicher, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mit starker Klemmkraft montieren und dienen so z. B. als Anschlag. Die Oberfläche der Welle oder Achse wird nicht beschädigt. Die Oberfläche der Welle oder Achse wird nicht beschädigt. Das Gewinde d_3 ist bei den Größen $d_1 = 16$ bis 36 als Durchloch, ab Größe $d_1 = 42$, als Sackloch ausgeführt.

- Zusammenstellung der Stellringe-Bauarten (siehe Seite)

ZUBEHÖR



- Verstellbare Klemmhebel GN 311 (siehe Seite)
- Dämpfungsscheibe GN 7072.30 (siehe Seite)



TECHNISCHE INFORMATION



- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

Zylinderschraube
DIN 912

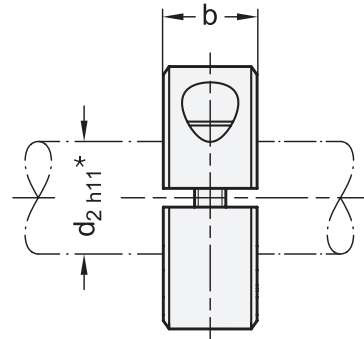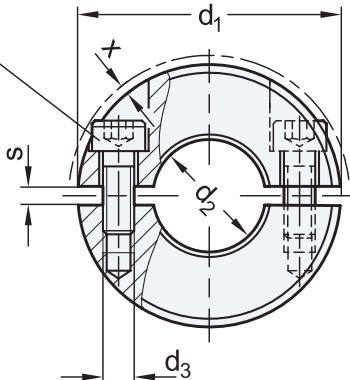

* empfohlene
Durchmessertoleranz

Zylinderschraube
DIN 912

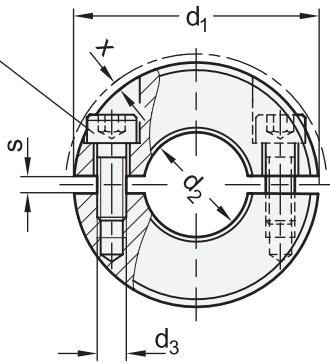

* empfohlene
Durchmessertoleranz

GN 707.2-ST



Artikelnummer	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Max. Überstand Schraubenkopf	Verstellbarer Klemmhebel für d ₃	⚖
GN 707.2-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	-	10
GN 707.2-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	-	11
GN 707.2-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	-	16
GN 707.2-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	2.1	1	-	18
GN 707.2-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	-	30
GN 707.2-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	39
GN 707.2-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	43
GN 707.2-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	60
GN 707.2-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	64
GN 707.2-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	104
GN 707.2-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	98
GN 707.2-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	134
GN 707.2-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	120
GN 707.2-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	165
GN 707.2-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	140
GN 707.2-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	187
GN 707.2-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	170
GN 707.2-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	189

GN 707.2-AL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Max. Überstand Schraubenkopf	Verstellbarer Klemmhebel für d ₃	⚖
GN 707.2-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	-	8
GN 707.2-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	2.1	1	-	9
GN 707.2-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	-	14
GN 707.2-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	6
GN 707.2-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	20
GN 707.2-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	31
GN 707.2-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	30
GN 707.2-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	46
GN 707.2-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	43
GN 707.2-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	58
GN 707.2-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	54
GN 707.2-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	72
GN 707.2-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	70
GN 707.2-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	82
GN 707.2-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	76
GN 707.2-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	84



Zylinderschraube
DIN 912

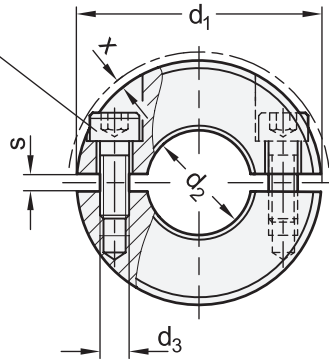

* empfohlene
Durchmessertoleranz

GN 707.2-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Max. Überstand Schraubenkopf	Verstellbarer Klemmhebel für d ₃	⚖
GN 707.2-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	-	10
GN 707.2-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	-	11
GN 707.2-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	-	16
GN 707.2-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	2.1	1	-	18
GN 707.2-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 707.2-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	38
GN 707.2-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	42
GN 707.2-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	69
GN 707.2-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	63
GN 707.2-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	105
GN 707.2-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	93
GN 707.2-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	138
GN 707.2-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	110
GN 707.2-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	3	0.4	311-45-M6-18-SW	165
GN 707.2-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	3	0.4	311-45-M6-18-SW	145
GN 707.2-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	188
GN 707.2-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	150
GN 707.2-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	180

GN 707.2-A4

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ E8	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Max. Überstand Schraubenkopf	Verstellbarer Klemmhebel für d ₃	⚖
GN 707.2-20-B6-A4	20	B 6	9	M 3	1.6	1.2	-	18
GN 707.2-22-B8-A4	22	B 8	9	M 3	1.6	1	-	21
GN 707.2-26-B10-A4	26	B 10	11	M 4	1.6	1.6	-	35
GN 707.2-30-B12-A4	30	B 12	11	M 4	1.6	0.7	311-30-M4-12-SW	45
GN 707.2-32-B14-A4	32	B 14	11	M 4	1.6	0.7	311-30-M4-12-SW	50
GN 707.2-36-B15-A4	36	B 15	13	M 5	1.6	1.4	311-30-M5-13-SW	76
GN 707.2-36-B16-A4	36	B 16	13	M 5	1.6	1.4	311-30-M5-13-SW	75
GN 707.2-42-B18-A4	42	B 18	15	M 5	1.6	0.6	311-30-M5-15-SW	120
GN 707.2-42-B20-A4	42	B 20	15	M 5	1.6	0.6	311-30-M5-15-SW	110
GN 707.2-48-B22-A4	48	B 22	15	M 5	1.6	0	311-45-M5-16-SW	153
GN 707.2-48-B25-A4	48	B 25	15	M 5	1.6	0	311-45-M5-16-SW	138
GN 707.2-55-B28-A4	55	B 28	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-18-SW	185
GN 707.2-55-B30-A4	55	B 30	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-18-SW	170
GN 707.2-60-B32-A4	60	B 32	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-19-SW	220
GN 707.2-60-B35-A4	60	B 35	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-19-SW	180
GN 707.2-65-B40-A4	65	B 40	15	M 6	1.6	0.5	311-45-M6-20-SW	225