

Geteilte Stellringe

Stahl / Edelstahl / Aluminium, mit Klemmhebel

AUSFÜHRUNG

Stellring

- Stahl, gesintert (Distaloy AB) **ST**
schwarz, dampfoxydiert
- Edelstahl 1.4404 **NI**
gesintert
- Aluminium, gedreht **AL**
gleitgeschliffen

Zylinderschraube ISO 4762

- Edelstahl 1.4301 (A2)
- Gewindegewand
- Polyamid Fleckbeschichtung (PFB)
- blau

Verstellbare Klemmhebel

- Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Einsatz und Halteschraube
Edelstahl 1.4305

INFORMATION

Geteilte Stellringe GN 707.4 werden eingesetzt, wenn eine axiale Montageneicht möglich ist. Sie lassen sich einfach und schnell durch Reduzierung der Schlitzhöhe mittels verstellbarem Klemmhebel werkzeuglos klemmen. Z. B. als Anschlag nutzen, dessen Position häufig verstellt werden wird.

Die klemmende Gewindegewand der mitgelieferten Zylinderschraube stellt sicher, dass die bei der Montage eingestellte Schlitzhöhe auch bei gelöstem Klemmhebel erhalten bleibt.


Die geteilten Stellringe entsprechen maßlich den geschlitzten Stellringen GN 706.2 / GN 706.4. Das Gewinde d_3 bei den Größen $d_1 = 16$ bis 36 als Durchloch, ab Größe $d_1 = 42$ als Sackloch ausgeführt.

ZUBEHÖR

- GN 7072.30 Dämpfungsscheiben (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Montagehinweise und Anwendungsbeispiel (siehe Seite)
- Gewindegewand PFB (siehe Seite)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

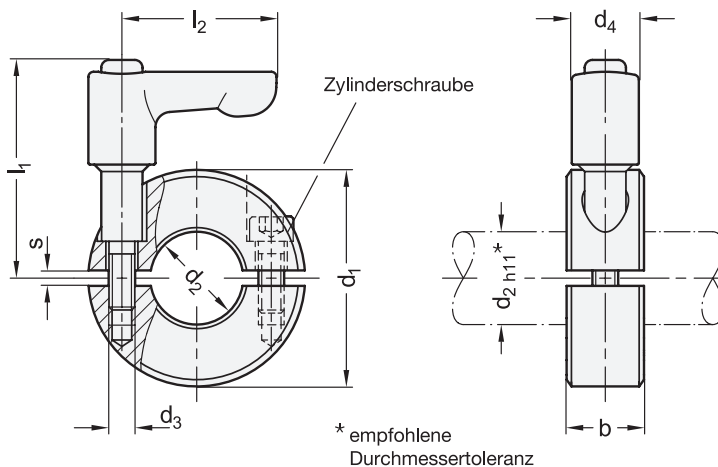

GN 707.4-ST

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁ ≈	l ₂	s	
GN 707.4-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	13	26.5	22	2.1	23
GN 707.4-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	13	26.5	22	2.1	23
GN 707.4-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	13	29.5	22	2.1	29
GN 707.4-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	13	29.5	22	2.1	32
GN 707.4-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	13	31	22	2.1	45
GN 707.4-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	13	37	30	2.1	67
GN 707.4-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	71
GN 707.4-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	97
GN 707.4-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	95
GN 707.4-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	136
GN 707.4-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	130
GN 707.4-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	173
GN 707.4-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	163
GN 707.4-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	207
GN 707.4-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	198
GN 707.4-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	232
GN 707.4-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	217
GN 707.4-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	238

GN 707.4-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁ ≈	l ₂	s	
GN 707.4-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	13	26.5	22	2.1	23
GN 707.4-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	13	26.5	22	2.1	23
GN 707.4-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	13	29.5	22	2.1	29
GN 707.4-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	13	29.5	22	2.1	32
GN 707.4-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	13	31	22	2.1	45
GN 707.4-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	13	37	30	2.1	67
GN 707.4-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	71
GN 707.4-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	97
GN 707.4-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	95
GN 707.4-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	136
GN 707.4-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	130
GN 707.4-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	173
GN 707.4-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	163
GN 707.4-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	207
GN 707.4-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	198
GN 707.4-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	232
GN 707.4-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	217
GN 707.4-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	238


GN 707.4-AL

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁ ≈	l ₂	s	
GN 707.4-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	13	29.5	22	2.1	21
GN 707.4-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	13	29.5	22	2.1	22
GN 707.4-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	13	31	22	2.1	29
GN 707.4-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	13	37	30	2.1	51
GN 707.4-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	51
GN 707.4-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	59
GN 707.4-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	59
GN 707.4-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	75
GN 707.4-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	73
GN 707.4-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	95
GN 707.4-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	91
GN 707.4-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	113
GN 707.4-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	109
GN 707.4-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	123
GN 707.4-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	125
GN 707.4-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	126





Montagehinweise

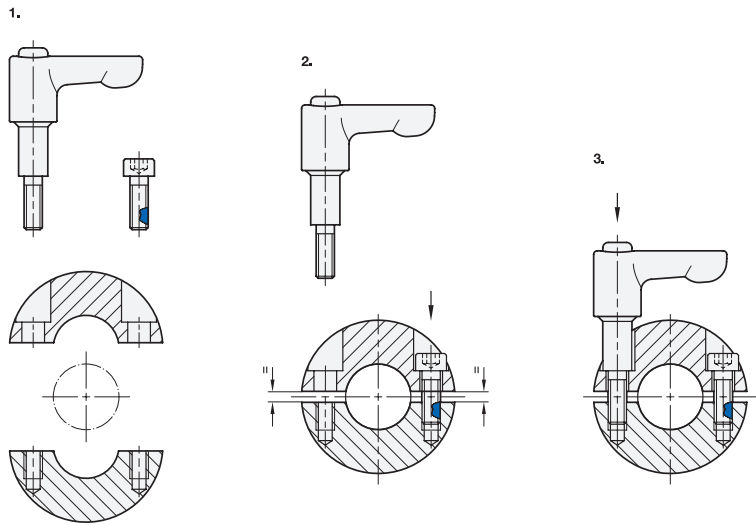

Anwendungsbeispiel

