

Geteilte Stellringe

Edelstahl, mit Dämpfungsscheibe

AUSFÜHRUNG

Edelstahl nichtrostend, 1.4401 !from duplication!
gesintert

Dämpfungsscheibe
Elastomere (PUR)

- 70 Shore A
- temperaturbeständig bis 80 °C
- transparent

Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl 1.4301

INFORMATION

Die aufgeklebte Dämpfungsscheibe der geteilten Stellringe GN 7072.3 (siehe Seite) absorbiert leichte Stöße und wirkt geräuschemindernd beim Kontakt der Stellringe mit anderen Bauteilen.

Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen. Im Gegensatz zu geschlitzten Stellringen können geteilte Stellringe auch radial montiert werden. Das Gewinde d_3 ist bei den Größen $d_1 = 30$ bis 36 als Durchloch, ab Größe $d_1 = 42$ als Sackloch ausgeführt.


- Zusammenstellung der Stellringe-Bauarten (siehe Seite)

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 311 (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A32)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

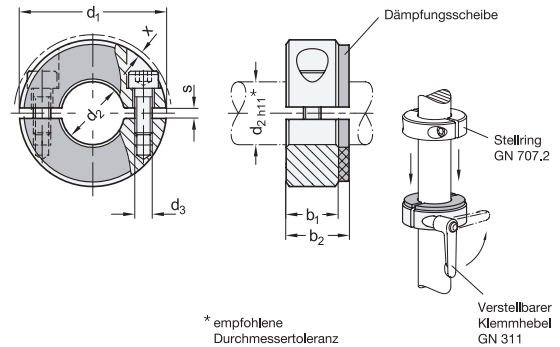

GN 7072.3

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2 H10	b1	b2	d3	s	x ≈ max. Überstand Schraubenkopf	Verstellbarer Klemmhebel für d3	↕
GN 7072.3-30-B12-NI	30	B 12	11	13	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7072.3-32-B14-NI	32	B 14	11	13	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	46
GN 7072.3-36-B15-NI	36	B 15	13	15	M 5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	113
GN 7072.3-36-B16-NI	36	B 16	13	15	M 5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	111
GN 7072.3-42-B18-NI	42	B 18	15	18	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	103
GN 7072.3-42-B20-NI	42	B 20	15	18	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	115
GN 7072.3-48-B22-NI	48	B 22	15	18	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	112
GN 7072.3-48-B25-NI	48	B 25	15	18	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	115
GN 7072.3-55-B28-NI	55	B 28	15	18	M 6	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	167
GN 7072.3-55-B30-NI	55	B 30	15	18	M 6	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	165
GN 7072.3-60-B32-NI	60	B 32	15	18	M 6	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	168
GN 7072.3-60-B35-NI	60	B 35	15	18	M 6	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	166
GN 7072.3-65-B40-NI	65	B 40	15	18	M 6	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	185